


## Коммутационные кабели категории 5е, пониженной цены

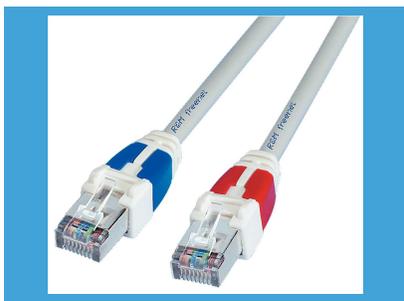

### Коммутационные кабели 5е категории, пониженной цены

R&Mfreenet коммутационные кабели категории 5е, пониженной цены, используются для подключения сетевого оборудования к патч-панелям и телекоммуникационным розеткам. Подходят для частот до 200 МГц.

#### Особенности:

- Соответствует требованиям кабельных стандартов (ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50168 and EIA/TIA 568A/B);
- Соответствует новейшей классификации тестирования EIA/TIA 568-C (Patch Cord Qualifications Test);
- Оконечены разъёмами RJ45 в соответствии с IEC 60603.7;
- Каждый коммутационный кабель тестируется и отмечается штампом качества;
- Доступны экранированные и неэкранированные модели;
- Импенданс 100 Ом;
- Усилия натяжения соответствуют стандартам TIA/EIA-568-Б.1-1;
- Доступны длины 1,0/1,5/2,0/3,0/5,0 м.;
- Все кабели идут в LSOH версии;
- Системы безопасности R&M не применимы, кроме клипс с цветовой маркировкой;
- R&M окружение не применимо.

#### Характеристики коммутационных кабелей категории 5е, пониженной цены:

	U/UTP	SF/UTP
Диаметр проводника	AWG26/7	AWG26/7
Количество пар	4	4
Экранирование одной пары	Нет	Нет
Внешний экран	Нет	Cu-braid + AL/polyester foil
Оболочка	LSOH	LSOH
Радиус изгиба	25 мм	30 мм
Внешний диаметр	5.1 мм	5.5 мм

#### Информация для заказа:

##### Длина кабеля, м

##### U/UTP, LSZH, Color coding only:

	Артикул
1,0	R802907
1,5	R802906
2,0	R802310
3,0	R802296
5,0	R802309

##### SF/UTP, LSZH, Color coding only:

1,0	R802308
1,5	R802303
2,0	R802307
3,0	R802305
5,0	R802306

##### Кол-во в упаковке, шт

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10