




**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ**



19 ЛЕТ НА РЫНКЕ МУЛЬТИМЕДИА РЕШЕНИЙ

Российский разработчик и производитель
мультимедийного оборудования

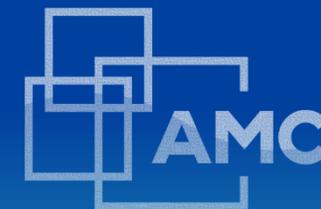


Мы предлагаем интерактивные и отдельностоящие
ЖК панели, решения для видеостен, видеокамеры,
системы коммутации и обработки сигнала



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Российский разработчик и
производитель профессионального
видеооборудования

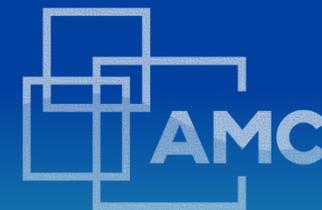

Собственное производство и центр
разработки.



Собственный склад комплектующих.
Короткие сроки производства.



Применяются только
профессиональные компоненты.



Контроль качества на каждом этапе.




Понимаем и учитываем тонкости
каждого проекта.



Гарантийная поддержка.

НАША ПРОДУКЦИЯ

Российский разработчик и
производитель мультимедийного
оборудования

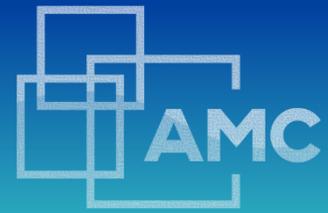

ЖК панели для видеостен серии VW

Отдельностоящие ЖК панели серии DS

Отдельностоящие ЖК панели
сверхвысокой яркости серий HB и HBX

Интерактивные ЖК панели с
проекционно-емкостным стеклом серий CS и CSP

Интерактивные ЖК панели с
in-TOUCH сенсором серии ISX

Вытянутые, прозрачные,
бескорпусные (open frame) ЖК панели

Видеопанели с матрицами OLED

LED экраны для видеостен серии COB

Видеокубы AMC

Пульты управления

Видеоконтроллеры VWCP

Оборудование AVoIP 4K без сжатия

Оборудование для ВКС и переговорных

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

УДОБНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО В ДЕМОЗАЛЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

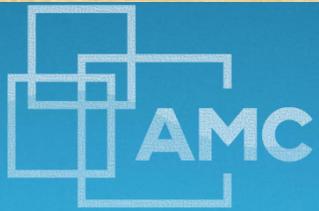

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН ВЫПУЩЕННАЯ КОМПАНИЕЙ АМС В 2018 ГОДУ.



С ДИАГОНАЛЬЮ **65"**
РАЗРЕШЕНИЕМ **4K**
ЯРКОСТЬЮ **700 кд/м²**



Разрешение:
3840×2160



Технология матрицы SVA



Экранное меню
и ПО **на русском языке**

Новая технология для
больших экранов
Отличное решение при
замещении панелей
меньшей диагонали



VW65 700-3.7-UHD

ЖК ПАНЕЛИ

ДЛЯ ВИДЕОСТЕН С ТОНКОЙ РАМКОЙ



Диагонали:
49" / 55" / 65"



Встроенный сплиттер до 10x10
Проходной 4K@60 по DisplayPort
Входы DisplayPort 1.3 x 2
HDMI 2.0 x 2 и HDMI 1.4 x 2

4K

FULLHD

Разрешение:
1920x1080 / **3840x2160**



Межэкранный зазор
0.88 – 1.7/1.8 – 3.5/3.9 мм



Управление:
ИК, Ethernet, RS-232



Яркость:
500 / 700 кд/м²



**Отдельный легкоъемный
модуль питания и
входных интерфейсов**



Режим работы:
24 / 7




НОВАЯ ОПЦИЯ!

Выносной резервируемый блок питания с функцией AVR.



ЖК ПАНЕЛИ

Отдельностоящие ЖК
панели серии DS

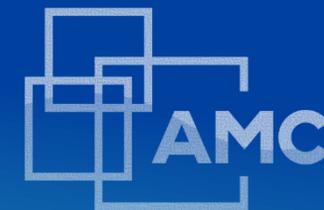

Диагонали:
43" / 49" / 55" / 65" /
75" / 86" / 98"



Разрешение:
1920x1080 / 3840x2160



Яркость:
450 / 500 / 600 / 700 кд/м²



Отдельный легкоъемный
модуль питания и
входных интерфейсов



Интегрированный
индустриальный ПК на
платформе Intel



Протестировано с ПО
для Digital Signage:
Addreality, Smart Player, Xibo




Мобильные напольные
дисплеи со **встроенными
аккумуляторами**



Опционально:
Защитное стекло
Wi-Fi модуль
Full HD камера с регулируемым
углом наклона

ЖК ПАНЕЛИ

Отдельностоящие ЖК панели сверхвысокой яркости серий НВ и НВХ

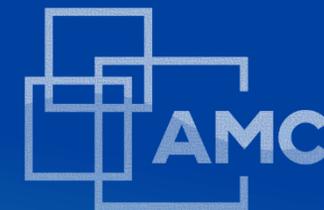

Сверхвысокая яркость изображения даже при солнечных лучах

Опционально:

Антивандалный корпус с климатической системой
(Двустороннее исполнение или установка лайтбокса с другой стороны)

Защитные стекла для размещения в общедоступных местах

Плеера контента

Промышленный компьютер на базе платформы Intel



Яркость:
1500 / 2500 / 4000 кд/м²

4K

FULLHD

Разрешение:
1920x1080 / 3840x2160



Диагонали:
32" / 43" / 46" / 55" / 75" / 85"



Режим работы:
24 / 7

ЖК ПАНЕЛИ

Интерактивные ЖК панели с проекционно-емкостным стеклом серий CS и CSP



Диагонали:
32" / 43" / 55" / 65"



Разрешение:
1920x1080 / 3840x2160




Режим работы:
24 / 7



Проекционно-емкостное стекло
с высокой чувствительностью



Встроенный промышленный
компьютер на базе
платформы Intel



Совместимость ОС:
Linux / Windows



Опционально:


Фиксированная 4K/FHD
конференц-видеокамера
Full HD камера с
регулируемым углом наклона
Wi-Fi модуль

Поддержка беспроводной
передачи сенсорного
интерфейса через систему
KinectIQ

ЖК ПАНЕЛИ

НОВИНКА!

Интерактивные ЖК панели с In-Cell Touch сенсором серии ISX

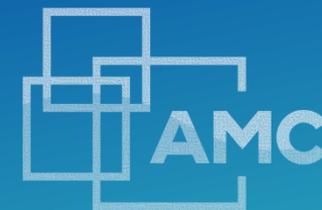

Диагонали:
23" / 29" / 32" / 86"



Проекционно - емкостный мультитач 10 одновременных касаний



Разрешение:
1920x1080 / 3840x2160



Новая интерактивная технология In-Cell Touch



Режим работы:
24 / 7



Двунаправленная связь: клиент получает информацию, вы получаете запись и анализ действий клиента



Встроенная платформа на базе Android




Возможно бескорпусное исполнение для встраивания



ЖК ПАНЕЛИ

Вытянутые, прозрачные и бескорпусные ЖК панели

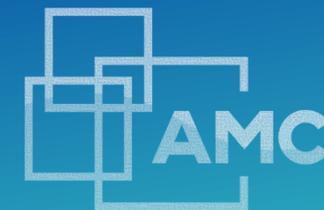

Возможно бескорпусное исполнение для встраивания



Режим работы:
24 / 7



Отличный вариант для размещения в магазинах, банках, музеях. Встраивание в киоски, стойки для отображения рекламы, промо, транспортной информации, электронного меню.



Опционально:

Установка проекционного-емкостного стекла



Возможность встраивания:

промышленного компьютера на базе платформы Intel
плеера контента



ПАНЕЛИ С МАТРИЦАМИ OLED

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИБКИХ
OLED - ДИСПЛЕЕВ 55"
С ТОНКОЙ РАМКОЙ

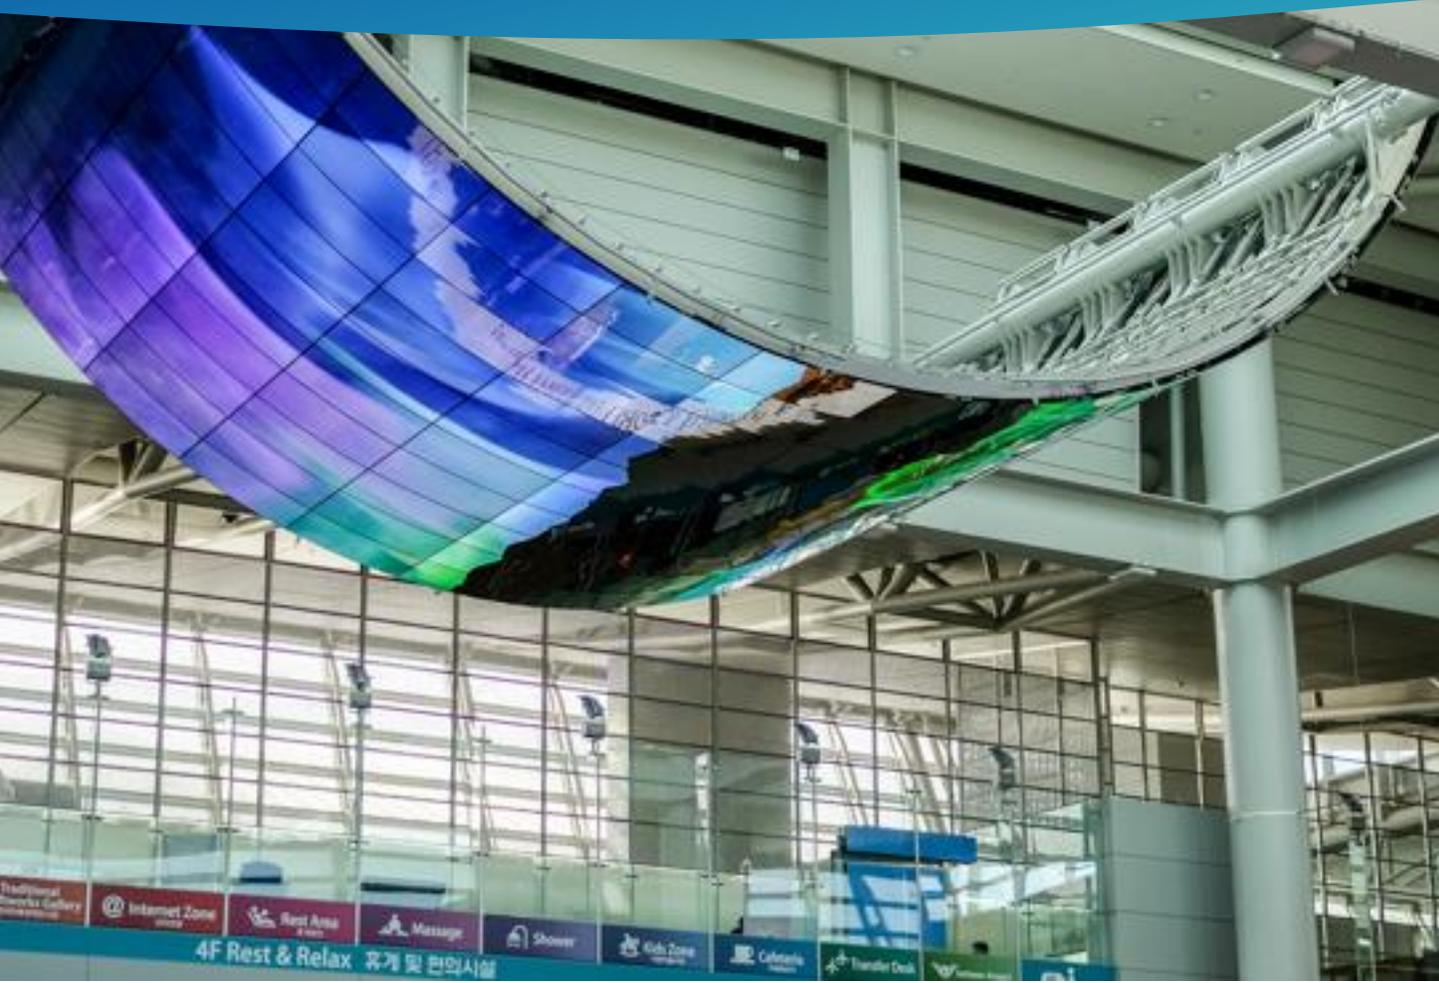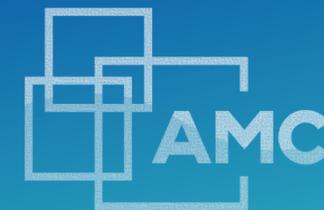

Толщина : в 2,2 раза
тоньше, чем раньше:
всего **1,58 мм**



Радиус изгиба: до **1 м**



Яркость **400 кд/м2**




Минимальный
межэкранный зазор
при монтаже: **4 мм**



Разрешение:
1920x1080

VW55 OLED 400-4.0

СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ Flip - chip COB

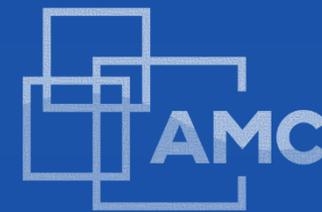

Гладкая поверхность экрана.

Степень защиты IP54

Повышенная энергоэффективность и надёжность

Улучшенные углы обзора (до 175°)

Равномерное распределение света

Фронтальное или тыловое обслуживание

Резервирование по питанию и по передаче сигнала (опция)


Увеличенный срок службы (более 100 000 часов)

Яркость:
500 / 800 / 1000 / 1500 кд/м²

Межпиксельные расстояния:
0.79 / 0.89 / 0.95 / 1.19 /
1.27 / 1.59 1.91 / 2.54 мм

Размер кабинета:
609,6 мм * 342,9 мм

Видеокубы AMC

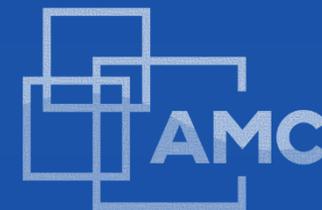

Диагонали:
50" / 60" / 70" / 80"

4K

FULLHD

Разрешение:
1600x1200 / 1920x1080 / 4096x2160



Возможность регулировки межэкранного зазора: при тыловом доступе - до 0.2 мм, при фронтальном доступе - до 0.75 мм



Мощность светового потока:
1100 / 2400 / 2500 люмен



Режим работы:
24 / 7



Источник света:
Светодиодный / лазерный



Входные интерфейсы: DVI, HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub).
Интерфейсы управления: RS-232, RS-422, Ethernet, ИК.



Опционально:
Резервирование по питанию
Установка моторизованной системы управления оптикой

Пульты управления

Предназначены для управления
видеостенами и
отдельностоящими панелями



Диагонали:
3.5" / 7" / 10.1"



Разрешение:
480x320 / 800x480 / 1024x600





Сенсорный цветной экран



Возможность гибкого изменения
графического интерфейса и
управляющей микропрограммы




Время загрузки интерфейса и
готовности к работе – менее 1с

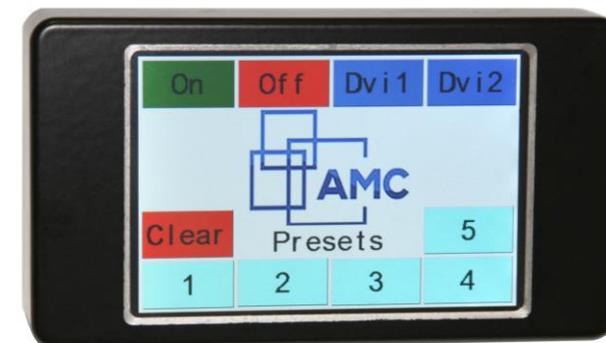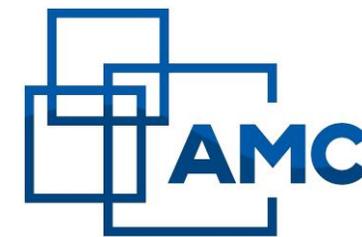

Контролеры видеостен VWSP



- Быстрый захват и обработка сигналов
- Система управления и коммутации AMC Control Pro
- ПО управления включено в "Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных"
- Тестирование в лаборатории в AMC, у партнера или заказчика



Широкий выбор процессоров Intel: i7, i9, Xeon;



Объем памяти: до 128 Гб;



Максимальное кол-во входов - 128;



Максимальное кол-во подключаемых FHD дисплеев - 96;




Захват видеосигналов: SD video, HD video, DVI, RGB, DP, HDMI, компонентный, HD-SDI, IP-поток в разрешении до 4K



Круглосуточный режим работы

AV over IP

Передатчик/Приемник HDMI
серии DMMS-4K
по витой паре или по оптике

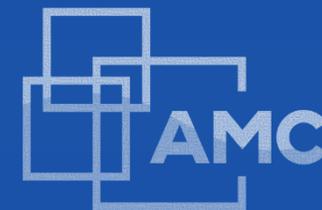

Передача видеосигнала с разрешением
4k/60 Гц (4:4:4) с нулевой задержкой без
сжатия через коммутатор LAN

Функция видеостены, функция мультивьюера
(несколько передатчиков – один приемник),
возможность масштабирования решения

Дальность до 20 км.

Двунаправленная передача RS-232 и сигнала ИК

Контроллер DMMS-4K-S для управления
оборудованием серии DMMS-4K



Централизованное
управление через LAN
приемниками и
передатчиками DMMS-4K

Отображение состояния
контролируемых блоков
DMMS-4K

Графический Web
интерфейс

Подключение к локальной
сети

PTZ-камеры для видеоконференций



Фиксированные/поворотные камеры с широким углом обзора.


Управление сеансами ВКС с функцией многоточечной видеоконференции.

Беспроводная презентационная система KinectIQ




Высококачественная беспроводная передача видео, звука в режиме реального времени.

Беспроводная передача сенсорного интерфейса. До 254 передатчиков на один приемник.

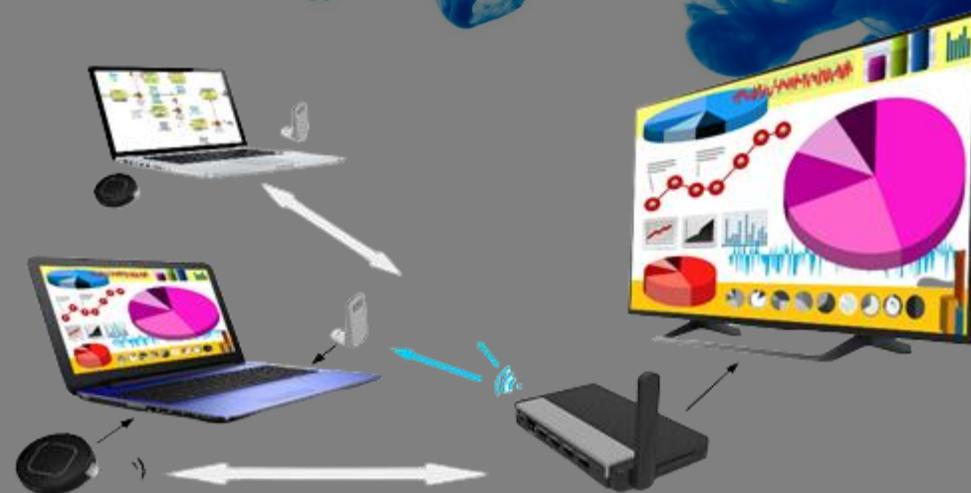

ДЛЯ БИЗНЕСА

Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества для дистрибьюторов и партнеров

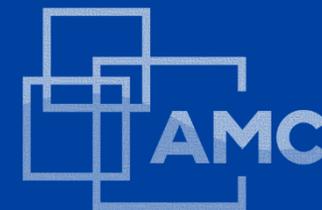

ПРИБЫЛЬНЫЕ

Выгодная ценовая политика
С нами можно больше заработать

БЫСТРЫЕ

Короткие сроки производства и отгрузки оборудования

**ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ГОС.
ЗАКАЗЧИКОВ**

Возможность получения преференций для участия в гос. заказах. ПО AMC (Awall, ControlPro, ColorWall) включено в "Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных»

ОТКРЫТЫЕ

Возможность демонстрации оборудования клиентам в демо зале

УНИКАЛЬНЫЕ

Тестирование оборудования в рамках проектов заказчика, возможность индивидуальной сборки оборудования

ЧЕСТНЫЕ

Проверка качества перед отгрузкой в присутствии представителя заказчика или партнера

НАМ ДОВЕРЯЮТ

В 2017-2021 г. нашими партнерами было реализовано множество проектов с использованием оборудования АМС.

Вот лишь некоторые из них:



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МГУ



МЧС РОССИИ




- Ситуационный центр Московского метрополитена
- ЕДДС МЧС (60 видеостен)
- Отель Hilton (Внуково)
- Московский центр качества образования
- Центр сопровождения бурения ПАО "Газпром нефть", СПб
- Диспетчерский центр ОАО "Водоканал", г. Иваново
- Ситуационно-аналитический центр, залы совещаний, кабинеты министра и руководителей Министерства энергетики



Диспетчерская
Челябинского
трубопрокатного завода

ГВЦ РЖД

11 x 6 панелей с диагональю 55"
со швом 1.7 мм

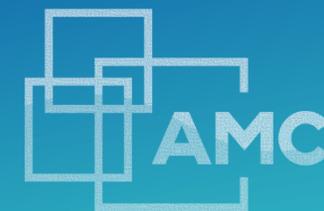



Ждем ваших запросов

www.largescreen.ru

info@largescreen.ru

+7 495 937- 5353

**Приглашаем в наш
демонстрационный центр**