



Презентация камер

Содержание

01

Гид продукции

Линейка продукции Pro/Prime/Easy

02

Версия Easy

Еще больше эффективности и еще больше надежности

03

Версия Prime

StarView серия и видеоаналитика

04

Версия Pro

Проектные решение

Гид продукции

Easy
Prime
Pro

Гид продукции



Макет продукции



Еще больше эффективности и еще больше надежности



Уникальные способности

- PixelSense
- Обновленная технология U-code



Простота в использовании/обслуживании

- Без плагина@H.264
- Вывод журнала диагностики одним щелчком



Сетевая безопасность

- GDPR сертифицирован



Лучшее качество

- Система контроля качества



Starview и видеоаналитика



StarView

- 2/5MP версии StarView
- Режим малого размытия для уменьшения смазанности



Блестящие способности

- Обновленный подсчет людей
- Оставленный/пропавший предмет
- Приспособляемость окружающей среды



Более эффективный, более надежный

- Микро-коаксиальный кабель для лучшего EMC
- Коррекция искажения изображения
- Широкий диапазон температур и отклонение номинального U пит.



Проектные решения



Производство StarView+

- Версии StarView+

- Версии 4K

- Лицензия с распознаванием

номеров

Версия Easy

Еще больше эффективности

Еще больше надежности

Уникальные способности – PixelSense



PixelSense

Инновационное решение для переключения камеры
дня/ночь на базе умной обработки изображения
программой PixelSense



Аппаратный сенсор
измеряет освещенность окружающей среды



Анализирует освещение зоны наблюдения



Video 1



Video 2



Исключение дополнительных
расходов из-з отказа оборудования



Защита от воды и пыли

Уникальные способности обновленного U-code



Компрессия видео

Отделяет движущийся объект и статический фон с различным кодированием для уменьшения битрейта

Динамический GOP



Три видеопотока

Все видеопотоки поддерживают U-code



Динамическая частота кадров

Управление частотой кадров в зависимости от видеоконтента



Click Here

Еще больше эффективности – простота в использовании



Обновление одним щелчком
Легко обновлять прошивку одним щелчком



Облачное обновление
Облачное обновление IPC и NVR одним щелчком



Plug & Play




Совместимости
Поддерживает Onvif (Профиль S/G),
LAPI и SDK



Без плагина@H.264



Firefox



chrome



Edge

Еще больше эффективности – простота в обслуживании

Скачивание и загрузка конфигурации одним щелчком

Быстрая настройка всех IP-камер по дублированию загруженных параметров одним щелчком



Вывод журнала диагностики одним щелчком

Легко выводить журнал диагностики для эффективного решения проблем

Обнаружение отключения сети

Регулярная детекция сетевого подключения.
Автоматический сброс сетевого интерфейса или перезагрузка камеры при обнаружении проблем с сетью

Еще больше надежности – безопасность



Защита данных

- Шифрование видео
- Проверка цифровой подписи при облачным обновлении
- Цифровой водяной знак
- HTTPS



Ограничение доступа

- Фильтр IP
- Защита ARP
- Отключение опасных служб/портов
- Черный и белый списки




Аутентификация личности

- Надежный и простой пароль
- 802.1x аутентификация
- RTSP, Onvif, HTTP аутентификация
- Классификация для аутентификации пользователей

Безопасность – уникальные способности


- Различные аутентификации

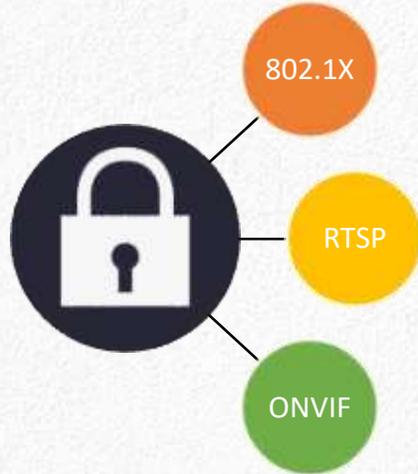

- Защита от незаконного логина



- Уровень безопасности пароля



LAN : Простой пароль

WAN : Надежный пароль


- Черный и белый список




- Водяной знак



- Защищенная структура

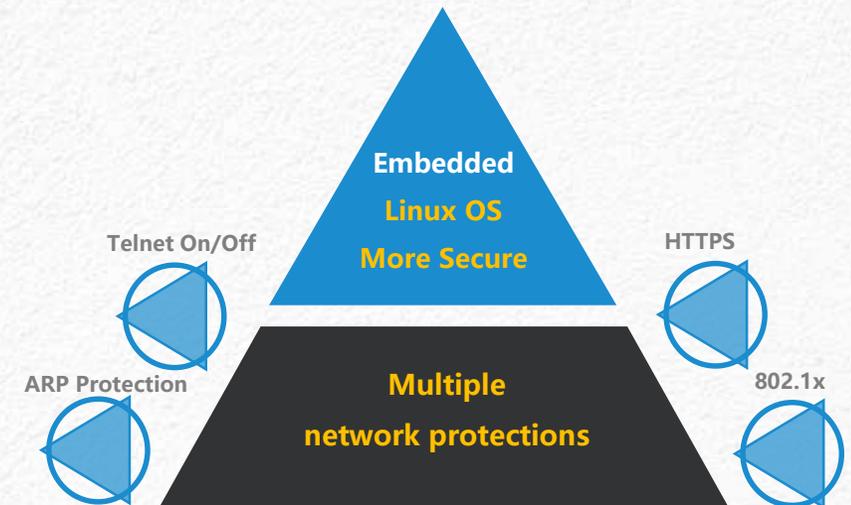

Еще более надежный – качество в деталях

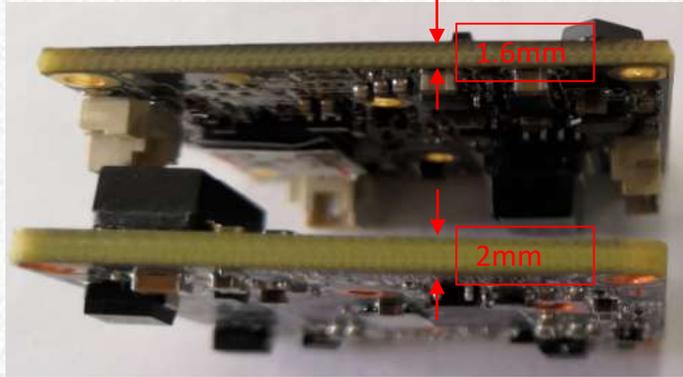

PCB толщиной 2мм

Избежание расфокусировки при деформации



IP67 защита от воды



IK10 защита от удара



[Click Here](#)



Современные LED

5-ое поколение LED-яркость, долговечность

Антибликовое стекло



Увеличивает коэффициент пропускания на 8%



IR anti-reflection glass



Normal glass

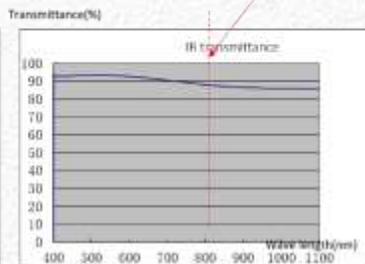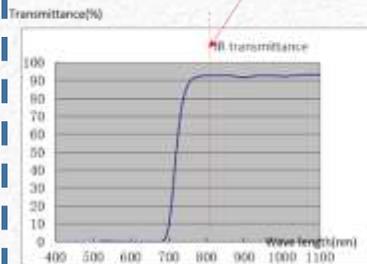

Дальнее PoE


250m в режиме 10M mode с Cat5E или Cat6

[Click Here](#)



Оптимизированный Шагový мотор
25fps

Еще более надежный – система контроля качества

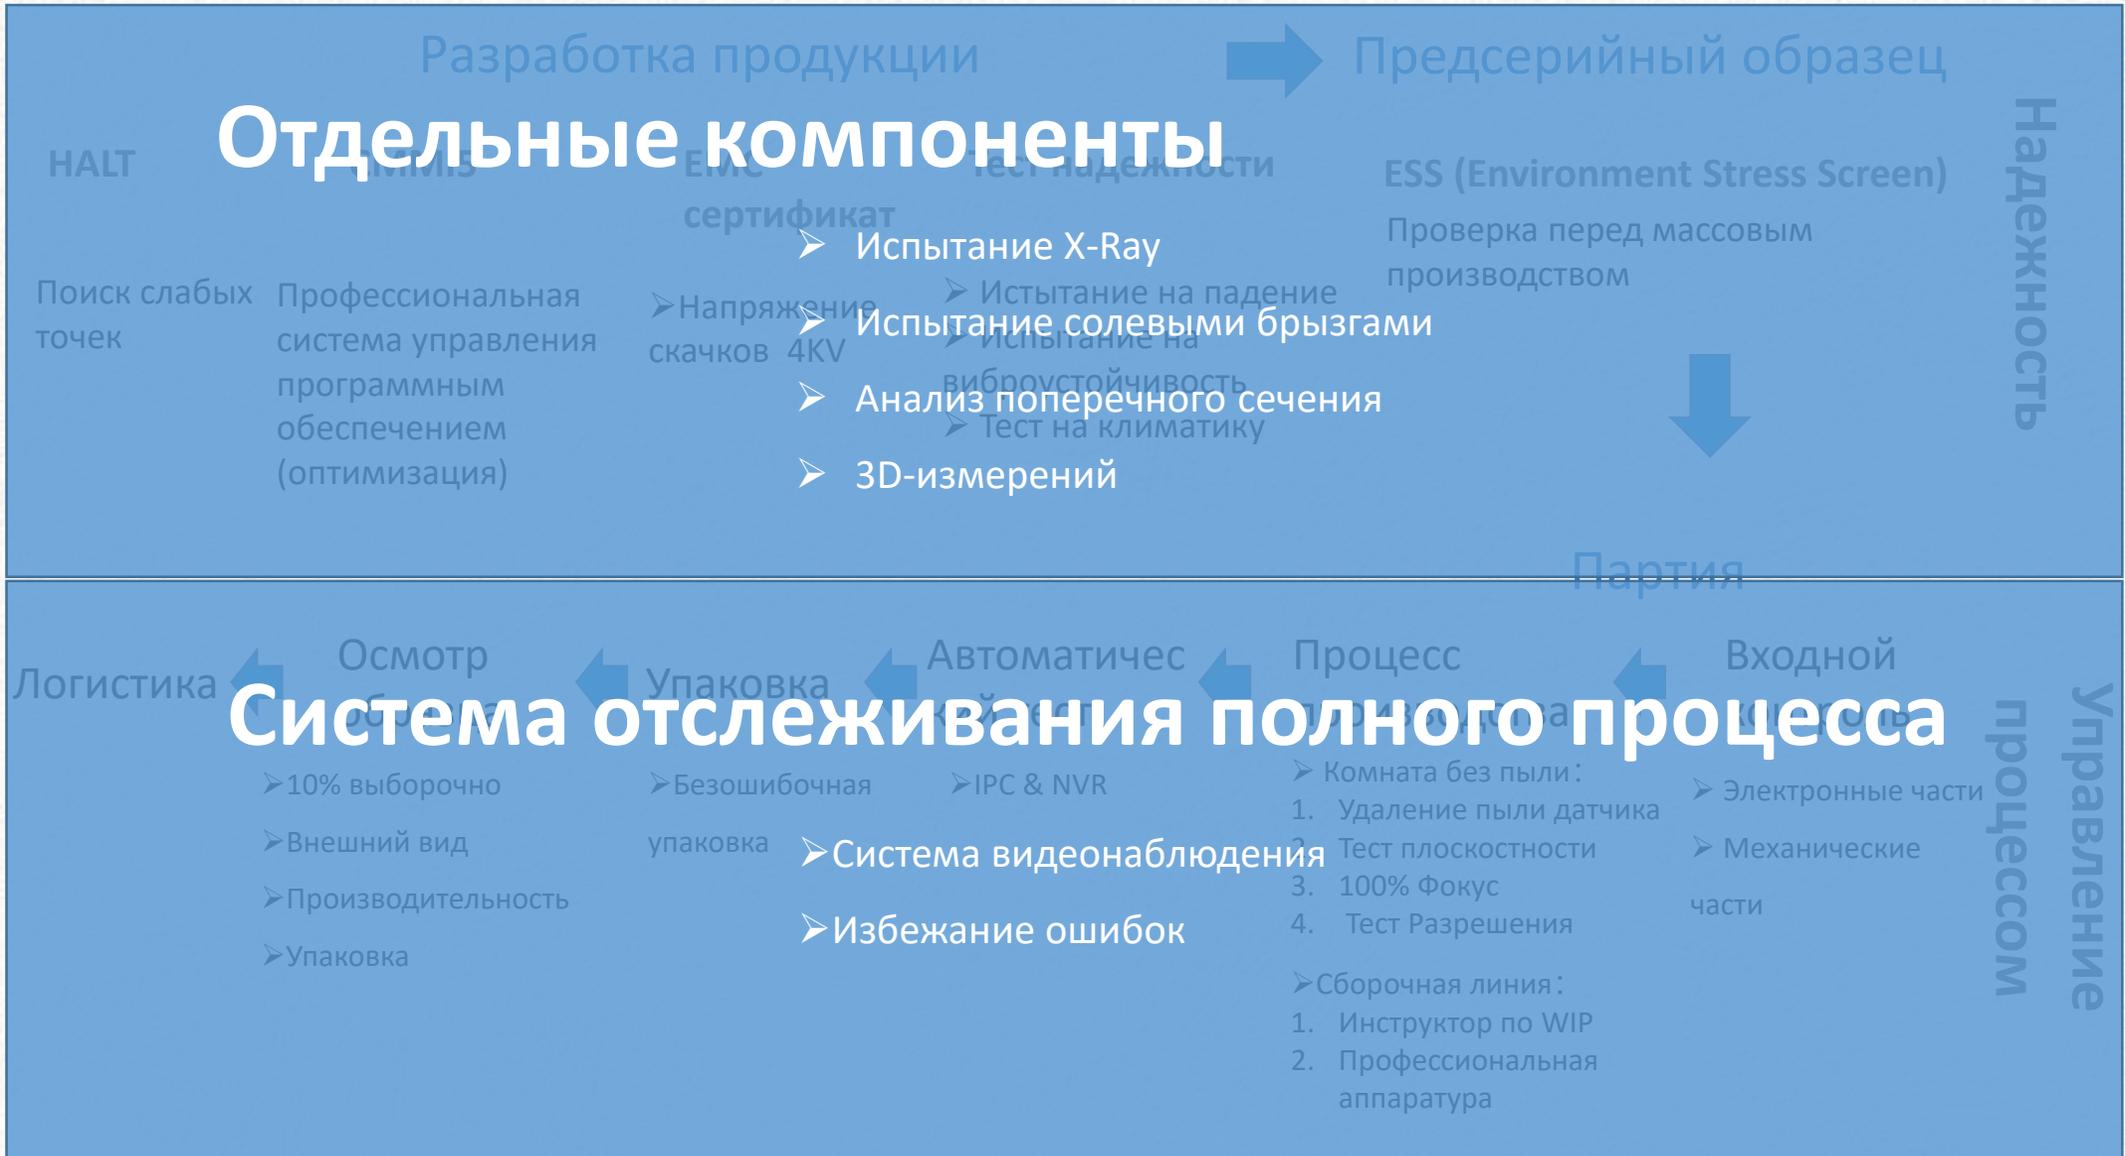

Более эффективный, более надежный

Комната без пыли



100% Настройка фокуса




Версия Prime

Версия StarView

Видеоаналитика

Версия StarView



До 5 Мп Высокого разрешения
Сенсор задней освещенности

High-resolution



Объектив с F1.2 диафрагмой
Улучшает чувствительность при низкой освещенности

Up to 0.0005 lux



Уменьшить смазывание при движении С/Ш
Четкость изображения

Технология U-ISP



Соотношение цены & качества

Доступная цена

Достаточно света звезд



Режим малого размытия для уменьшения смазанности

Уникальность StarView заключается в том, что она позволяет ясно видеть статические и движущиеся объекты

UNV

Режим малого размытия

Конкурент



STARVIEW

Найти свет в темноте



IPC3632ER3-DUPZ-C
IPC3635ER3-DUPZ



IPC3232ER3-DUVZ-C
IPC3235ER3-DUVZ



IPC2222ER5-DUPF40(60)-C
IPC2222EBR5-HDUPF40



IPC2322EBR5-DUPZ-C
IPC2322EBR5-HDUPZ
IPC2325EBR5-DUPZ

1/2.7" BSI технология сенсора @ 5MP

1/2.8" Sony STARVIS сенсора @ 2MP

Фиксированный /моторизированный объектив:

F1.2 большая диафрагма

5X моторизированный объектив: 2.7~13.5mm

Высокая чистота кадров: **60fps** только для –H

Видеоаналитики



Детекция лиц



Детекция вторжения



Пересечение
линии



Оставленный
предмет



Пропавший
предмет




Подсчет людей



Исключение
аудио



Детекция
расфокусировки



Изменение
сцены




Отслеживание
по звуку

Функции Smart

Сигнал тревоги




Снимок



Отправка
письма



Загрузка на
ФТП



Выход сигнала
0/1



Начать записать
на карте памяти
предустановки



Вызов
только PTZ




Авто-трекинг
только PTZ

Записи события

- Поиск видео по событию

- Поиск снимка для просмотра

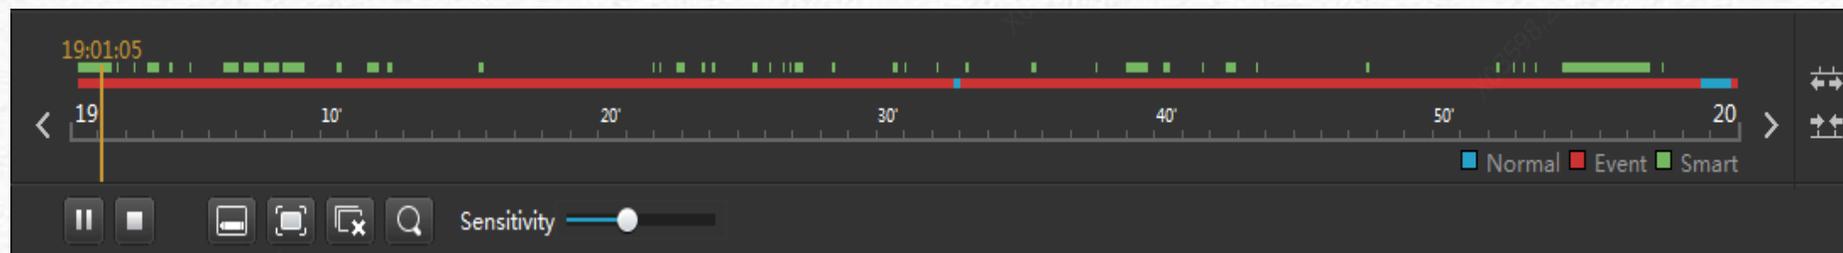

Адаптация к окружающей среде



Адаптация к температуре

Умное включение-выключение встроенного подогревателя / вентилятора согласно температуре окружающей среды
Режим удаления снега на PTZ камерах



Приспосабливаемость к сценам


Адаптация WDR/HLC /Антитуман (ПТЗ)
Смарт IR



Приспособленность к сети интернет

Антипотери пакетов - стратегия ретрансляции пакетов

Более эффективный более надежный



Широкая диапазон температур

Экстремальный температурный тест для всех продуктов

Большой допуск на питающее напряжение
Актуально для не стабильных сетей



Click Here



Коррекция искажения изображения@wide



Micro coaxial cable FCC cable




Микро-коаксиальный кабель

По сравнению с типовым кабелем FCC
Повышенная помехозащищенность



SD карта & ANR

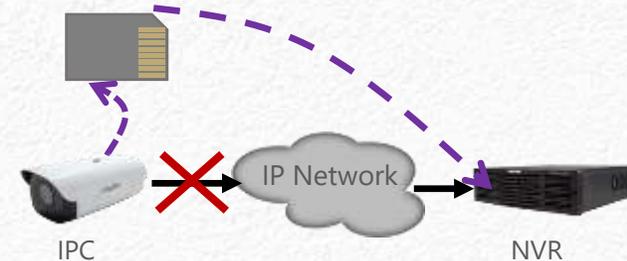

SD карта для записи
Загрузка видео в NVR после восстановления в сети

Версия Pro

Проектное применение



IPC262EBR9-HDUPZ
IPC3232ER3-HDUVZ

2MP 4X StarView+ Цилиндр/Купол

1/1.8" Sony сенсор большого размера, чтобы получить
больше света
До 0.001 ЛЮКС мин. освещенности

2.8-12mm 4X оптический зум

100m. ИК-подсветка @Bullet

2MP(1920 X 1080) @60fps

STARVIEW+

Big is More



Click Here



IPC6852SR-X38UG

2MP 38X StarView+ ПТЗ

1/1.8" Sony сенсор большого размера, чтобы
получить больше света

5.7-216.6mm **38X** оптический зум

250м. PoE

2MP(1920 X 1080) @60fps

Широкий рабочий диапазон температуры: -40°C~70°C

Оптический антитуман, против снега, наледи, влаги,
оптический интерфейс (SFP)/авто-трекинг

STARVIEW+

Big is More



Day



Night



IPC252ERA-X22DUG
IPC252ERA-X22DUP

2MP 22X StarView+

1/1.8" Sony сенсор большого размера, чтобы
получить больше света

6.5-143mm **22X** оптический зум

Расстояние ИК-подсветки до
200м.

2MP(1920 X 1080) @60fps

Оптический интерфейс (SFP)
или ПОЕ

STARVIEW+

Big is More



4K

See more with less



8MP

IPC268ER9-DZ



8MP

IPC3238ER3-DVZ



12MP

IPC568E-G



12MP

IPC6258

1/1.7" Sony сенсор @ 12MP

1/2.5" Sony 120dB WDR сенсор @ 8MP

8MP(3840 × 2160) @ 30fps

4X оптический зум для цилиндрических/купольных,
22X (6.5-143mm) для ПТЗ

Поддерживают интеллектуальные функции

Fisheye & Горячая карта



IPC868ER-VF18-B

12MP(4000 × 3000) @ 15fps

360° панорамный угол обзора

Потолочное крепление, настенное крепление, настольное.

Горячая карта

Встроенный алгоритм разложения картинки

Работа с серией –В регистраторов



Heatmap



Ceiling Mount



Wall Mount



De-warping

Лицензия с распознаванием номеров (LPR)



2MP (1920 × 1080) @ 60fps

2.8-12mm 4X оптический зум

4.7-47mm 10X оптический зум



Поиск номерного знака

Решение LPR Черный/белый список

Контроль доступа



Singapore



Thailand



Vietnam



Indonesia



Malaysia



Turkey



Israel



India



Japan



Saudi Arabia



Chile



Zambia



Angola



EU



Click Here



Спасибо за внимание