


## X2-105

## X2-205

Серверы общего назначения.

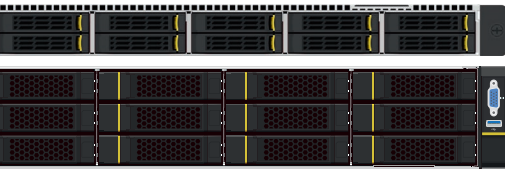

Модель	X2-105	X2-205
Форм-фактор	1U, стандартный 19-дюймовый шкаф	2U, стандартный 19-дюймовый шкаф
Вычислительная мощность	До 2 × Intel® Xeon® Pro processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 165 Вт	До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 205 Вт
Память	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM
Локальное хранение данных	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>4 × LFF SAS/SATA спереди</li> <li>10 × SFF (6 × SAS/SATA + 4 × SAS/SATA/NVMe) спереди</li> </ul>	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>12 × LFF SAS/SATA (8 × SAS/SATA + 4 × SAS/SATA/NVMe) спереди</li> <li>24 × SFF SAS/SATA спереди</li> <li>Дополнительно 2 × SFF SAS/SATA сзади*</li> </ul>
Накопители для загрузки ОС	2 × 2280 M.2 SATA SSD (software RAID)	2 × 2280 M.2 SATA SSD (software RAID)**
Возможности расширения	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 × PCIe Gen3 x16 FHHL +</li> <li>2 × PCIe Gen3 x8 HHHL +</li> <li>1 × OCP2.0 TypeA*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 × PCIe Gen3 x16 + 3x8, либо</li> <li>1 × PCIe Gen3 x16 + 5x8, либо</li> <li>7 × PCIe Gen3 x8</li> </ul> <p>Ко всем вариантам дополнительно 1 × OCP2.0 TypeA Gen3 x8***</p>
Встроенные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади</li> <li>2 × host USB 3.0 сзади</li> <li>1 × host serial (DE-9) сзади</li> <li>1 × VGA сзади</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади</li> <li>4 × host USB 3.0 (2 спереди, 2 сзади)</li> <li>1 × host serial (DE-9) сзади</li> <li>2 × VGA (1 спереди, 1 сзади)</li> </ul>
Управление	Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, Redfish	Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, Redfish
Сертифицировано	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astra Linux SE 1.6 / 1.7</li> <li>ECP Veil 5.x</li> <li>ROSA Virtualization</li> <li>SpaceVM</li> <li>zVirt 3.0</li> <li>Альт Сервер 10</li> <li>Базис.Digital Energy 3.8.7, Базис.DynamiX</li> <li>Горизонт-BC</li> <li>РЕД ОС 7.2 / 7.3</li> <li>Соболь 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astra Linux SE 1.6 / 1.7</li> <li>ECP Veil 5.x</li> <li>RAIDIX</li> <li>ROSA Virtualization</li> <li>SpaceVM</li> <li>zVirt 3.0</li> <li>Альт Сервер 10</li> <li>Базис.Digital Energy 3.8.7, Базис.DynamiX</li> <li>Горизонт-BC</li> <li>РЕД ОС 7.2 / 7.3</li> <li>СЗИ НСД «Аккорд-АМД3»</li> <li>Соболь 4</li> </ul>
Совместимые ОС	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHEL 6.9 / 7.6</li> <li>SLES 12.3 / 12.4</li> <li>Windows Server 2012 / 2019</li> <li>VMware ESXi 6.8.1</li> <li>CentOS 6.9 / 7.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHEL 6.9 / 7.6</li> <li>SLES 12.3 / 12.4</li> <li>Windows Server 2012 / 2019</li> <li>VMware ESXi 6.8.1</li> <li>CentOS 6.9/7.6</li> </ul>
Гарантия и поддержка	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции
Электропитание	1+1 CRPS Platinum от 800 Вт	1+1 CRPS Platinum от 800 Вт
Охлаждение	5+1 с горячей заменой	5+1 с горячей заменой

\* Задние дисковые отсеки доступны только при свободных слотах M.2.

\*\* Слоты M.2 доступны только при свободных задних дисковых отсеках.

\*\*\* Доступные возможности расширения зависят от количества CPU в конфигурации.



Модель	X2-105	X2-205
Климатический режим	+10...+35 °С при относительной влажности от 20% до 80%	+10...+35 °С при относительной влажности от 20% до 80%
Габаритные размеры	Глубина 735 × ширина 438 × высота 43 мм	Глубина 735 × ширина 438 × высота 87 мм
Установочный комплект	Рельсы	Рельсы

Свяжитесь с нами:  
[sales@yadro.com](mailto:sales@yadro.com)  
[www.yadro.com](http://www.yadro.com)

г. Москва  
ул. Рочдельская, 15, стр.13  
+7 495 540 50 55