

# Единая Офисная Проводка



Единая Офисная Проводка -  
современное решение для силовых  
и информационных сетей



Convincing cabling solutions

# R&M - решения, ориентированные

## НАДЕЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Чтобы создать надежные решения для корпоративных сетей любого уровня, воспользуйтесь решениями компании №1 для первого уровня. С 1964 года R&M последовательно и успешно фокусируется на производстве продукции для построения современных высококачественных сетей передачи данных, полностью соответствующих всем действующим стандартам. Решения R&M всегда ориентированы на будущее и обеспечивают своих пользователей большим количеством дополнительных преимуществ.

getmore

### Больше гибкости

- Целостности
- Качества
- Безопасности
- Инноваций
- "Швейцарии"



### КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ИННОВАЦИОННОСТЬ, ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЗАКАЗЧИКА

Швейцарская компания Reichle & De-Massari (R&M) из Ветзикона (Цюрих), опирается на более чем 40 летний опыт работы на рынке информационных технологий. R&M фокусируется на решениях для "первого уровня". Наши системы готовы к работе с теми скоростями, которые требуют происходящие изменения в современных информационных технологиях.


Неограниченная гибкость компании, работающей по всему миру, гарантирует высочайшее качество выпускаемых продуктов, которые обеспечивают дополнительные технологические преимущества нашим заказчикам и партнерам.

Об инновационной нацеленности компании свидетельствует квота на НИОКР. Ежегодно R&M инвестирует от 6 до 10% от прибыли на исследование и новые разработки. На сегодняшний день 35% продаж R&M составляют продукты моложе 3-х лет. Новые разработки всегда базируются на пожеланиях заказчиков.

Специализацией R&M является производство пассивного оборудования для медных и волоконно-оптических сетей. Основываясь на этих технологиях, R&M сегментировала продукты по четырем направлениям - решения для операторов связи, для корпоративных сетей, промышленного сегмента и домашних сетей. Вместе с партнерами мы развиваем ориентированные на за-

казчиков решения для передачи данных, голоса и мультимедиа для всех этих направлений.

Пожалуйста, свяжитесь с представителем R&M в России или нашим партнером для получения более детальной и полной информации или загляните на наш сайт: [www.rdm-russia.ru](http://www.rdm-russia.ru)

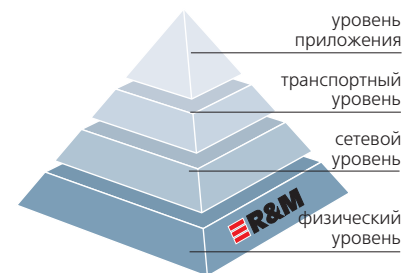

Упрощенная уровневая модель OSI  
С R&M вы заложите прочный фундамент для вашей сети

## КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

R&M обладает более чем десятилетним опытом производства интегрированных кабельных систем любого объема и полосы пропускания с использованием самых современных продуктов, систем и услуг. Заказчиками оборудования являются национальные и международные телекоммуникационные компании, а также городские и региональные операторы связи. R&M производит максимально удобные решения с высочайшей операционной надежностью и возможностью прокладки оптического волокна до здания. Преимуществами продуктов R&M являются: модульность, первоклассная обработка информации, удобство инсталляции, простота эксплуатации и высокая технологичность.

## КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ


R&M - лидер по производству высококачественной продукции. Компания производит высоконадежные кабельные системы для передачи голоса, данных, видео, решения "оптика до рабочего места", Единая Офисная Проводка, и многое другое. Система R&Mfreenet предоставляет телекоммуникационные решения, начиная с аналоговой телефонии по ISDN до "voice over IP" (голос через IP). Передача данных включает в себя как технологию xDSL, так и решения Ethernet вплоть до нового стандарта 10 Gigabit Ethernet. Единая Офисная Проводка представляет собой продукт, в котором есть все: как интеграция силовой и информационной кабельной проводки, так и решения для оборудования рабочих мест.

## КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА

Для промышленного сегмента компания R&M предлагает решения, которые отвечают всем требованиям работы в тяжелых условиях: механическим нагрузкам, неблагоприятным факторам окружающей среды, воздействию ЭМИ. Высокие требования к надежности, полосе пропускания, непрерывной работе сети, ориентация на запросы, которые могут появиться в будущем, приводят к тому, что кабельные системы для промышленной среды, базирующиеся на технологии Ethernet, становятся чрезвычайно важными. Компания R&M предлагает такие решения для промышленного сегмента, которые отвечают всем необходимым требованиям по безопасности, надежности, износостойкости.

## КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМОВЫХ СЕТЕЙ

Решения R&M для данного сегмента предназначены для организации кабельной системы в жилых домах и небольших офисных помещениях. Уникальная концепция структурированной кабельной системы для этого направления позволяет наладить доставку неограниченного потока данных и голосовых сервисов наравне с мультимедийными приложениями в любое жилое или офисное помещение. Данная концепция основывается на современных технологиях и действующих стандартах, позволяя использовать все возможные коммуникационные сервисы с помощью универсальной модульной кабельной системы. Арендодатели офисных зданий, например, могут получить дополнительные выгоды от владения помещениями, так как благодаря эффективной инсталляции системы можно аргументировано увеличить арендную плату.

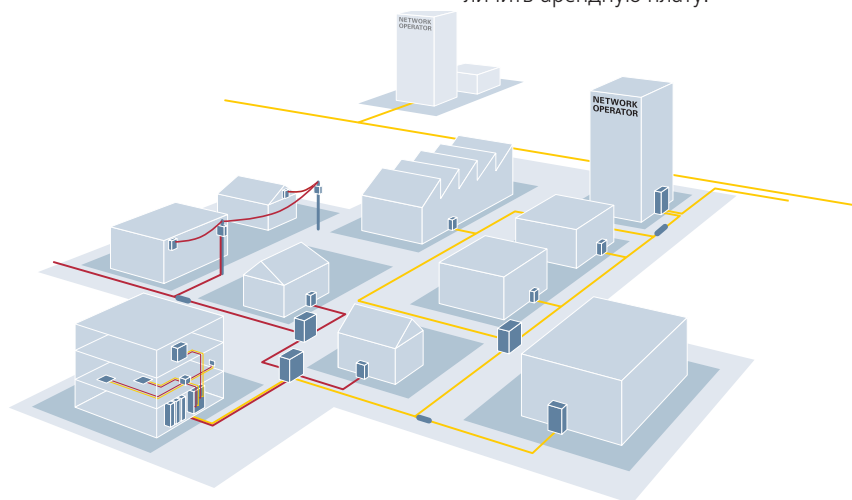

Модульная кабельная система R&M. СКС обеспечивает неограниченные возможности для операторов связи, предприятий, промышленного сегмента, офисного и жилого комплекса.

# Отличная идея для оснащения

## ДЛЯ СКС НЕОБХОДИМЫ ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Установить современную кабельную систему не составит труда в том случае, если все компоненты совместимы, оборудование высокого качества, этапы реализации проекта продуманы и последовательны. Единая Офисная Проводка – новое решение компании R&M, отвечающее всем вышеперечисленным требованиям, которое позволяет устанавливать систему максимально быстро и просто.

### ТЕНДЕНЦИЯ: РАБОЧИЕ МЕСТА СОТРУДНИКОВ ЧАСТО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ


Современные предприятия отличаются тем, что ежедневно сталкиваются с изменениями в структуре компании. Появление новых сотрудников влечет за собой организацию временных или постоянных рабочих мест. Гибкое использование рабочего пространства с возможностью частого перемещения столов, компьютеров, телефонов и другой организационной техники в сжатые сроки становится актуальным требованием для многих компаний, идущих в ногу со временем.

Чтобы место сотрудника всегда было в рабочем состоянии, к инсталляционным технологиям предъявляются особые требования. Менеджеры и управленцы не могут работать там, где нет нужного количества силовых и телефонных розеток, компьютерной сети и дополнительных устройств. Девиз должен звучать так: подключись и работай!

Ответом на такие требования может быть законченное решение для одновременной эксплуатации силовой, информационной и телефонной проводки. Монтажники и проектировщики должны отказаться от концепции раздельного построения кабельных систем. Требованием рынка является наличие интегрированных инсталляций для подключения рабочих мест.

### ТРЕБОВАНИЯ: СИЛОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОВОДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА ДОСТУПНЫ

Возможность использования всех необходимых в работе устройств вне зависимости от местоположения является одним из многих требований к современным кабельным системам. Все начинается с планирования. Сегодня данный процесс должен быть очень быстрым и оптимально скоординированным. Владельцы офисных зданий и инвесторы не хотят платить за долговременное и утомительное техническое обустройство строений. Они хотят использовать новые площади настолько быстро, насколько это возможно. Такие факторы как время и эффективность его использования становятся все более и более важными для инсталляторов. Сегодня выполнение проекта заключается не только в прокладке кабелей, распределении и установке розеток. Необходимо обеспечить эффективное и гибкое решение.

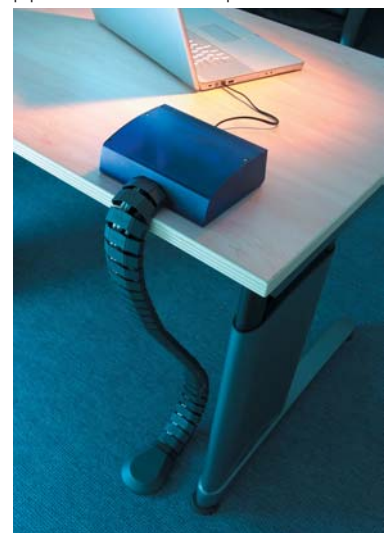

Быстрая возможность подключения к сети в переговорной

Ежедневная работа современного офиса требует большего, чем просто доступ к розеткам. Решающим критерием выступают удобство для пользователей, высокая надежность, сетевая безопасность, бесперебойность электроснабжения и информационных потоков. Высоким приоритетом является организация структурированной и защищенной кабельной системы, проложенной до рабочего места.


## **ОТВЕТ: ЕДИНАЯ ОФИСНАЯ ПРОВОДКА - ЭФФЕКТИВНОЕ МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕГДА ГОТОВОЕ К РАБОТЕ**

Таков ответ проектировщиков и монтажников на все сегодняшние требования в офисной среде. Новый продукт - Единая Офисная Проводка от R&M обеспечит вас законченными решениями для систематичного, интегрированного доступа к рабочему месту.

Система Единой Офисной Проводки включает в себя все элементы горизонтальной кабельной проводки от этажного кросса (проложенной в фальш-полах, фальш-потолках, настенных коробах) до точки консолидации, а затем до рабочего места. Высокотехнологическая продуктовая линейка модульных компонентов для передач данных, телекоммуникаций, электричества, автоматики здания сделана с превосходным качеством и обладает рядом уникальных свойств.

Проверенная временем кабельная система R&Mfreenet, является полностью совместимой с модульными компонентами системы Единой Офисной Проводки. Примером может служить революционная разработка - силовой адаптер (RCO) для всех видов круглых силовых кабелей. Адаптер устанавливается за считанные секунды и без отключения питания. Настольная коробка (DESKbox) может быть укомплектована в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя и, более того, является красивым "имиджевым" элементом любого рабочего места.

Единая Офисная Проводка обеспечит вас не только высококачественным решением. Дополнительные модули облегчают работу проектировщиков и монтажников на этапе планирования и в процессе реализации проекта. Компания R&M обеспечивает всестороннюю поддержку в проектировании, монтаже, логистике. Эти дополнительные сервисы значительно упрощают работу наших партнеров.

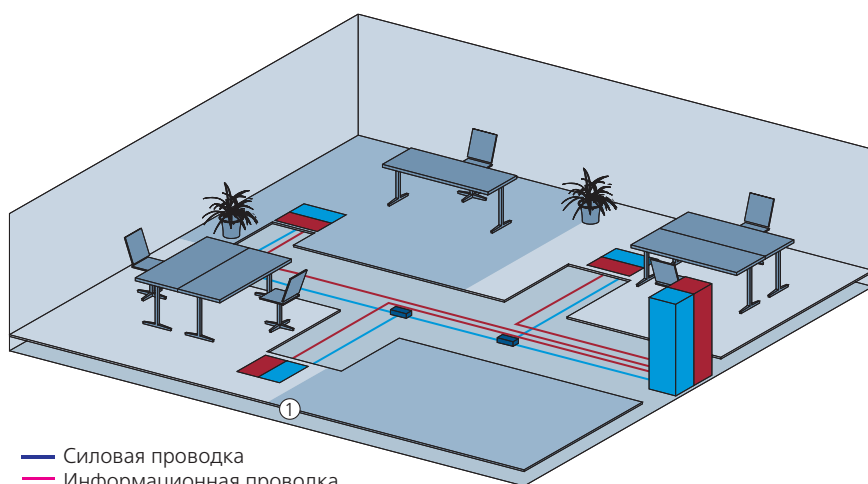

- Силовая проводка
- Информационная проводка
- ① - Точка консолидации



# Современные офисы требуют


## ДЛЯ ОФИСА НУЖНЫ ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ

Частые подключения и отключения устройств являются неотъемлемой частью работы офиса. Изменения в планировке офиса происходят в среднем каждые 2-3 года. Около 40% персонала перемещаются с одного рабочего места на другое ежегодно. Тем компаниям, в которых происходят частые количественные изменения сотрудников, необходима возможность гибко адаптировать для этого свои помещения. Единая Офисная Проводка от R&M делает это возможным.

### ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОФИСА

Единая Офисная Проводка от R&M обеспечит интеграторов, монтажников и проектировщиков единым решением. Вы осуществляете планирование кабельной системы для передачи данных, телекоммуникаций, тока, линий автоматизации невзирая на то, как вы будете их прокладывать: через фальш-пол, потолок или в настенных коробах. Пример, приведенный ниже, показывает общий принцип построения СКС, используя фальш-пол.

Вы применяете персональный комбибокс (COMBIbox) как модульную

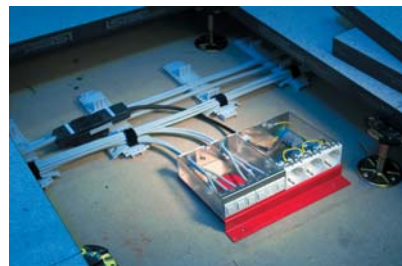


СР: 5) Модульная конфигурация с комбибоксами (COMBIbox). Простой доступ к СР с угловой монтажной основой.

и универсальную точку консолидации на стяжке основного пола.

### Единая офисная проводка Общая концепция




- 1 Настольная коробка DESKbox
- 2 Гибкий короб FLEXkanal
- 3 Кабельные выходы
- 4 Доступ к СР. Заглушка 12/12R
- 5 Точка консолидации (СР). COMBIbox
- 6 Адаптер RCO CO 3/5p

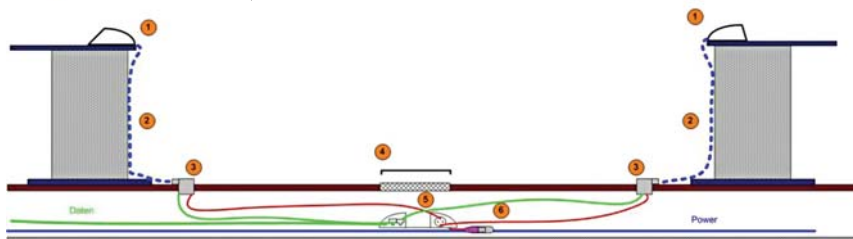

СКС для офисного помещения (см. иллюстрации 1-4)

# современные интегрированные решения.

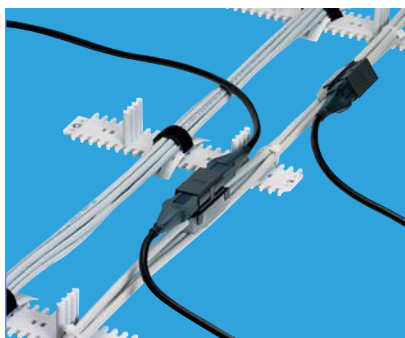

6) RCO Power CO3+CO5p в комбинации с монтажной рамкой. Никогда инсталляция не было такой удобной.

С помощью адаптера RCO Power вы устанавливаете дополнительные отводы на силовом кабеле за считанные минуты без каких-либо отключений в подаче питания. Силовые розетки размещаются максимально близко к пользователям. Утомительная подготовительная работа, такая как обрезка кабеля по нужной длине, размещение коробов для разветвлений кабеля теперь исключаются. Вам еще ни разу не было настолько удобно установить СКС, как с помощью решений EOC от R&M.

С помощью зонных шнуров вы доводите кабели до поверхности фальш-пола. Гибкие каналы (FLEXkanal) с электропроводкой направляют кабель, который одновременно остается максимально защищенным от точки консолидации до периферийных устройств на рабочих местах.

Кабель для передачи данных и электропроводка разделяются по двум каналам. В частности, интегрированный радиусный ограничитель защищает информационный кабель от влияния силового. Функционально спроектированные настольные коробки (DESKbox) располагаются на рабочих местах. Какие бы требования не были у вашего заказчика, вы сможете укомплектовать настольную коробку в любом сочетании: модули RJ45 для ЛВС, телефонию, мультимедиа, силовые розетки, так же как и переключатель для удаленного управления сетевых устройств, освещение и кондиционирование. Настольные коробки являются доказательством гибкости, удобства и высокой универсальности кабельной системы.



1) Модульно распределенные розетки легко комплектовать и удобно использовать.



2)+3) Безопасные и изящные решения с новыми кабельными выходами (Passage) для фальшпола с использованием гибкого канала (FLEXkanal).

## РАБОЧИЕ СТАНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ

Кабельная система в офисе может быть еще более гибкой. Функциональность рабочих станций не должна зависеть от структуры помещения. Ваши заказчики ждут соответствующих решений. Единая Офисная Проводка и действующая концепция точек консолидации приводят к достижению этой цели. Особенно это актуально для офисных помещений с открытой планировкой, где необходима установка точек консолидации.

- Быстрая смена коммуникаций при перемещении рабочего места
- Короткое расстояние до точки консолидации

### Более простое проектирование

- Планирование сети возможно и при отсутствии плана расстановки рабочих мест
- В решении есть все, что необходимо для начальной инсталляции

### Большее удобство при инсталляции

- Быстрый доступ к силовым сетям и сетям передачи данных
- Легкая инсталляция благодаря принципу: "Подключись и работай"
- Унифицированная длина кабеля от точки консолидации до рабочей станции

### Большая безопасность

- Децентрализованное кабельное управление до рабочей станции
- Отсутствие кабеля на полу помещения


### ТОЧКИ КОНСОЛИДАЦИИ: КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ, БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Планируйте кабельные сети не зависимо от размеров помещения и мебельной расстановки. Современный стандарт DIN EN 50173-1:2002, описывающий топологию кабельной системы с использованием Точек Консолидации, обеспечивает проектировщиков большей свободой для инсталляции системы в фальш-полах или фальш-потолке вне зависимости от условий помещения.

Сейчас точки консолидации могут быть с успехом представлены и в офисной среде. Они гибкие, отвечают всем стандартам, легко взаи-


модействуют с комнатными распределителями, с множественными электрическими розетками, каналами данных и другими коммуникационными технологиями.

Рабочие столы можно передвигать в любое время. Все необходимые коммуникации остаются доступными. Результат: отсутствие необорудованных рабочих мест. Короткое расстояние между кабелями позволяет использовать недорогие стандартные патчкорды и зонные кабели. Децентрализованное кабельное управление и операционная готовность системы являются важными преимуществами концепции точек консолидации.

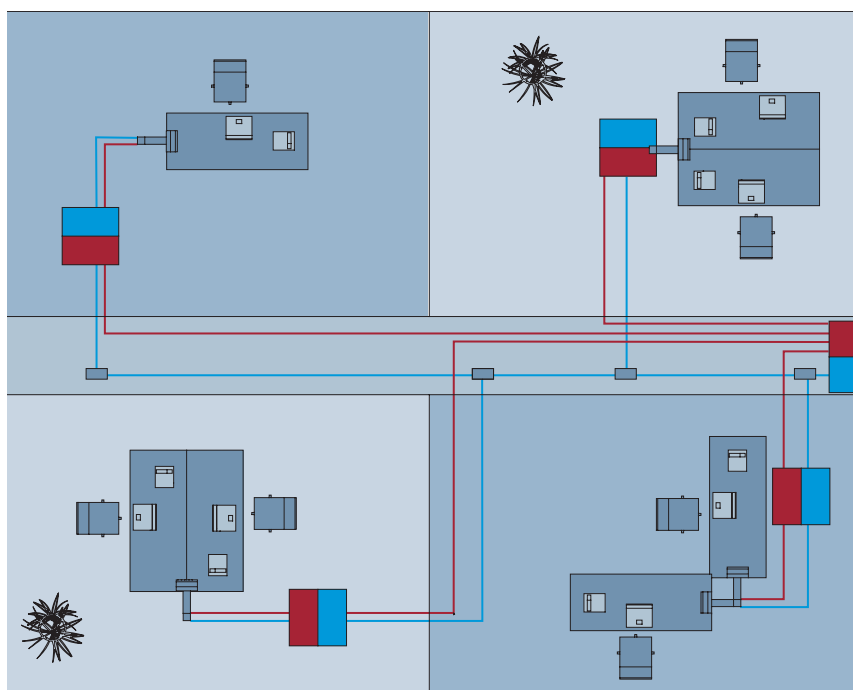



# ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧЕК КОНСОЛИДАЦИИ.

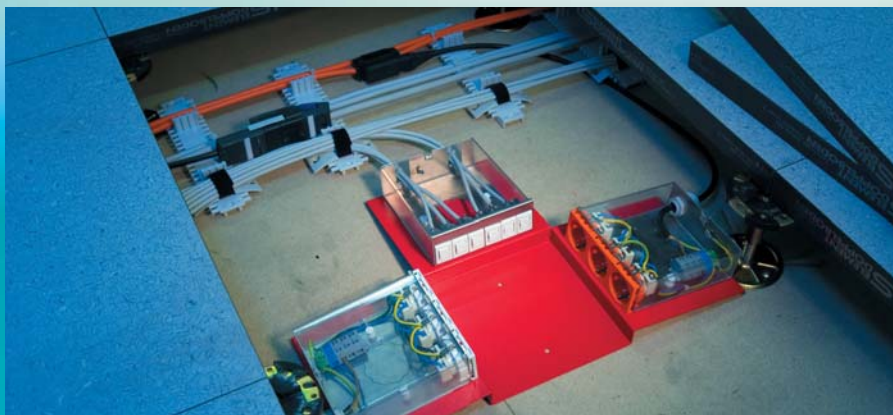

Преимущества решения R&M: большая безопасность, эффективность системы, доступность в любое время. Более того, офисная инфраструктура с точками консолидации представляет собой более гибкую, экономичную, рассчитанную на будущее систему, нежели существующие сегодня традиционные инсталляции.

## ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПЛАНИРОВАНИЯ

Используйте точки консолидации как основу при проектировании кабельной системы в помещениях офисных зданий. Точки консолидации входят в состав классических СКС. Выберите данное решения для того, чтобы при необходимости расширить или модернизировать существующую кабельную инфраструктуру. Такие продуманные действия называются защитой инвестиций.

R&M разработала инструмент, позволяющий проектировщикам просто просчитать решение с точкой консолидации максимально просто (скачать программу можно с сайта: [www.rdm.com/eos](http://www.rdm.com/eos)). Как правило, на одну рабочую станцию необходимо порядка 8 м<sup>2</sup>. До 12 рабочих станций должны быть объединены в одну точку консолидации, которая идеально подходит для 3-5 рабочих зон со столами составленными вместе (2-3 человека на одну зону). Таким образом, можно достигнуть максимальной гибкости.

Инфраструктура точки консолидации может быть реализована толь-

ко при наличии надежных разъемных соединений для информационной проводки. R&M поддерживает концепцию 4-х разъемных соединений категории 5е и 6. В конструкциях с фальшполами воспользуйтесь комбибоксом (COMBIbox) R&M, который может поддерживать до 12 рабочих станций на монтажной основе размером 60х60 см.

Это означает:

- лучшее доведение локальной сети до рабочего места (при любой плотности расположения персонала)
- высокая плотность соединений

Преимущества для менеджеров: рабочие станции доступны с одной длиной кабеля.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

С помощью 16А можно объединить не более 12 рабочих станций. Действует следующее правило: 1 ампер - 1 рабочая станция. На сегодняшний день для рабочей станции с персональным компьютером необходимо от 200В до 250В. Нагрузка не должны превышать 60-70%. - резерв всегда необходимо иметь ввиду.

Пример 1:  
1L-N-PE, 16А=3680W максимальной нагрузки  
10 рабочих станций =  
10PCx230W=2300W=62,5 % нагрузки

Пример 2:  
3 L-N-PE, 16А = 3 x 3680 W максимальной нагрузки  
30 рабочих станций =  
30PCx230W=3x2300W=62,5% нагрузки

## ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСА

Единая Офисная Проводка – представляет собой модульный универсальный продукт с высококачественными компонентами для сетей любого класса: электричество, данные, телефонные линии и тд. Проверенные технологии, профессиональная компетенция компании – убедительные преимущества для пользователей, которые R&M сделала частью законченного решения для офиса.

### R&M: УБЕДИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Швейцарская компания R&M имеет более чем 40 летний опыт в информационных технологиях. R&M всегда выпускает продукцию максимально удобную для пользователей. В самом начале это были телефонные розетки, сегодня это концепция Единая Офисная Проводка. R&M уделяет особое внимание качеству и технологической новизне производимых продуктов для информационных сетей (пассивное оборудование для первого уровня). В фокусе продуктовых решений всегда находится заказчик. Решения R&M всегда ориентированы на клиентов. Таким образом, взаимодействие с конечными потребителями является важным звеном в процессе производства от которого выигрывают обе стороны.


Мы предоставляем законченные кабельные решения с большим количеством дополнительных возможностей для четырех бизнес-направлений: предприятия, операторы связи, домовые сети и индустриальный сегмент. Решения для жилого и офисного комплекса являются кабельным направлением для предприятий (Residential, Enterprise, Office Cabling)

### ПОДДЕРЖКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Используйте потенциал решения Единой Офисной Проводки уже сегодня. Воспользуйтесь преимуществами уникальных решений R&M. В продуктовых группах, представленных в каталоге, вы найдете номера для оформления заказа.


Департамент логистики обеспечит быструю доставку груза по всему миру. Сотрудничество с партнерами R&M гарантирует отличный уровень сервиса. Представительства компании расположены во многих странах мира и обеспечивают качественную поддержку партнеров, которые в свою очередь гарантируют эффективную установку решений заказчику.

Вам необходима дополнительная поддержка? Мы готовы предоставить всю необходимую техническую информацию, проконсультировать и оперативно помочь в решении всех возникающих вопросов. О всех новостях компании Вы сможете узнать на нашем сайте: [www.rdm-russia.ru](http://www.rdm-russia.ru).

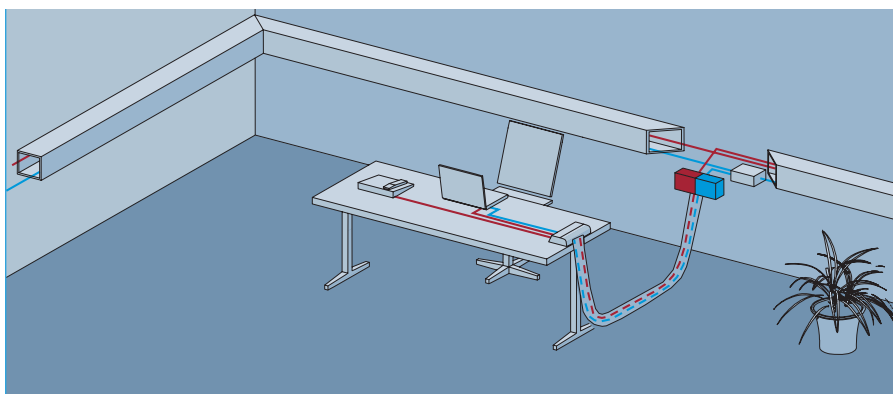

## НАСТЕННЫЕ КОРОБА

Для того, чтобы сделать силовую и информационную проводку рабочей станции доступной из настенного короба, точки консолидации можно легко разместить в данных коробах или непосредственно под ними. От короба проводка доводится до рабочей станции при помощи гибкого короба (FLEXkanal). При прокладывании по полу гибкий короб (FLEXkanal) может быть вмонтирован в направляющую рамку делая канал безопасным для того, чтобы по нему можно было ходить. Желто-черный цвет направляющей предостерегает сотрудников визуально.

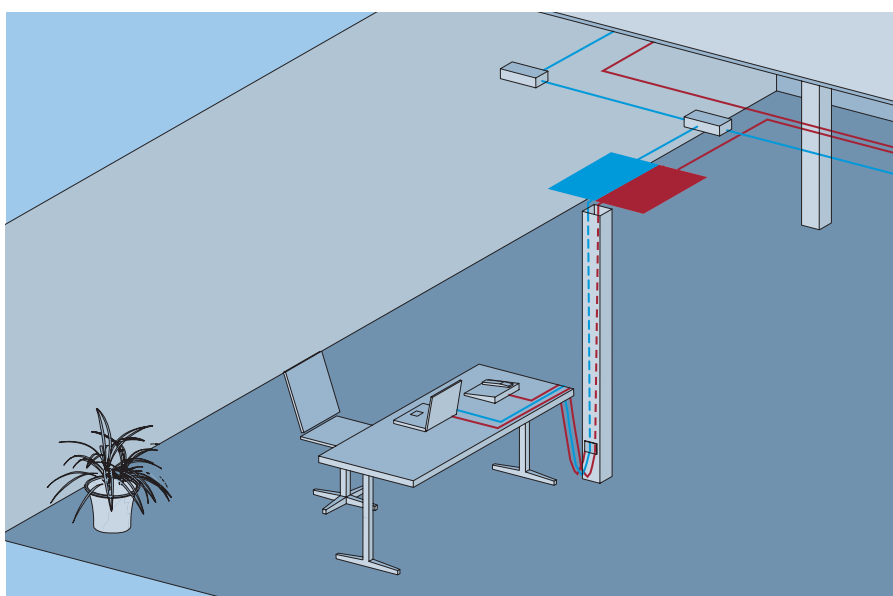

## ФАЛЬШ-ПОТОЛОК


Использование кабельных колонн представляет собой интересное решение для осуществления доступа к рабочим станциям. Такие колонны можно заказать укомплектованными точками консолидации. Передвигая такую колонну, вы связываете ее с другой точкой консолидации в потолке, не применяя сложные шаги в решении этого вопроса.



### Единое решение для силовой и информационной проводки

- Решение для одновременного монтажа силовой и информационной проводки
- Безопасный подвод кабелей до рабочего места
- Модульные пользовательские коробки различной комплектации
- Современный дизайн - прекрасная "имиджевая" составляющая Вашего офиса


1

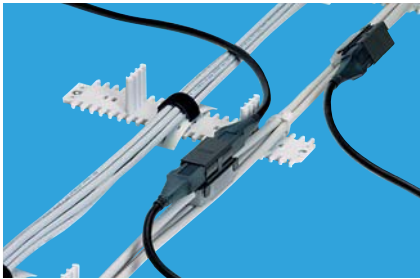


2



3

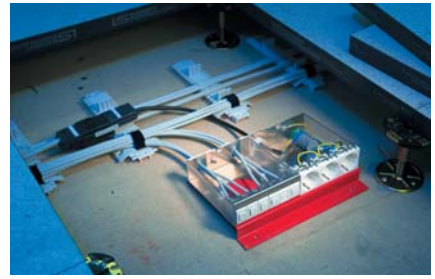

4

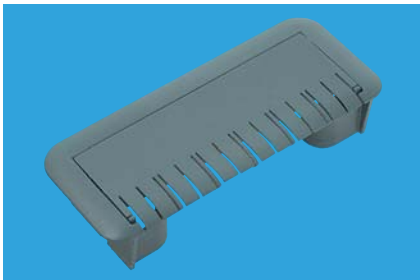


5



6



7

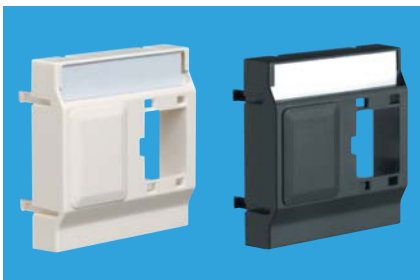

8



#### Продукты

Продукты	Страница
1. Рамка для крепления кабелей	14
2. RCO Адаптер для силовых кабелей	18
3. Комбибокс (Combibox)	23
4. Выходы для фальш пола	26


#### Продукты

Продукты	Страница
5. Гибкий короб (FLEXkanal)	29
6. Настольные коробки (DESKbox)	31
7. Аксессуары для настольных коробок	37
8. RJ45 соединительные модули	38





Полный ассортимент: RCO адаптер для силового кабеля, рамки для крепления, точки консолидации в фальш-поле.

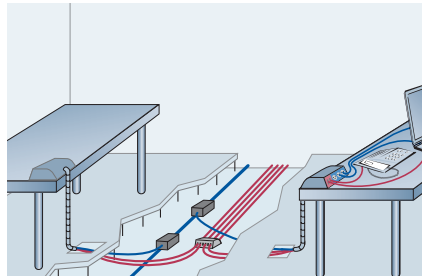

Децентрализованная информационная проводка от точек консолидации. Силовая проводка решена при помощи RCO адаптеров.



Многофункциональная настольная коробка (DESKbox) с решениями для мультимедийных устройств.



Гибкий короб от лючка в фальш-поле до настольной коробки.

get more

- одновременная инсталляция силовых и информационных сетей
- гибкость в проектировании рабочего пространства
- экономия времени и средств
- решение, ориентированное на каждого конкретного заказчика




RCO силовой адаптер с рамками для крепления кабеля - никогда еще устройство силовой проводки не было таким простым.



Гибкость в организации рабочего места с настольными коробками (DESKbox).



Специальное решение по устройству точек консолидации в фальш-полах фирмы Intercell.

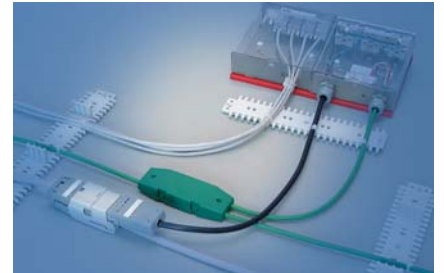

Решения для быстрой установки дополнительных розеток в силовой проводке и проводке автоматики зданий.


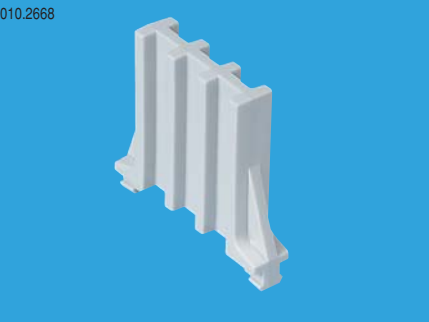
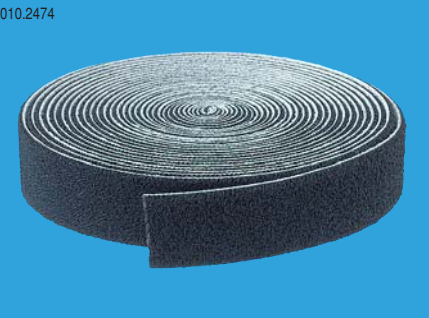
**Единая офисная проводка**  
**Монтажная рамка для кабелей**



**Свойства:**

- Разделение силовой и слаботочной проводок
- Крепление в фальш-полах, фальш-потолках и настенных коробах
- Защита чувствительных к давлению оптических и коаксиальных кабелей
- Изготовлено из высокопрочного пластика, не содержащего галогенов
- Рамки легко соединяются между собой для получения необходимой длины

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2461	<p><b>Монтажная рамка для крепления кабелей</b></p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p> <p>Размеры 250 x 55 x 8 мм</p>		
	<b>KTR8 Cable Tie Shelf , 8 mm</b>	100	R307367
010.2459	<p><b>Монтажная рамка для крепления кабелей с разделителями</b></p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p>		
	<b>KTR30 Cable Tie Shelf, 30 mm</b>	100	R307369
	<b>KTR45 Cable Tie Shelf, 45 mm</b>	100	R307370
	<b>KTR68 Cable Tie Shelf, 68 mm</b>	100	R307371
010.2465	<p><b>Монтажная рамка для крепления кабелей, высокая</b></p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p> <p>Размеры 250 x 55 x 15 мм</p>		
	<b>KTR15 Cable Tie Shelf, 15 mm</b>	50	R307372
010.2463	<p><b>Монтажная рамка для крепления кабелей с разделителями, высокая</b></p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p> <p>Размеры 250 x 55 x 15 мм</p>		
	<b>KTR15 Cable Tie Shelf, 15 mm</b>	50	R307372
	<b>KTR37 Cable Tie Shelf, 37 mm</b>	100	R307374
	<b>KTR52 Cable Tie Shelf, 52 mm</b>	100	R307375
	<b>KTR75 Cable Tie Shelf, 75 mm</b>	100	R307376

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
<p data-bbox="140 271 204 293">010.2475</p> 	<p data-bbox="608 264 1082 291"><b>Кабельный мост с фиксирующей лентой Velcro</b></p> <ul data-bbox="608 300 1177 439" style="list-style-type: none"> <li>- Устройство, фиксирующееся на поверхности для крепления пучка кабеля</li> <li>- Идеален для "деликатных" ВО и информационных кабелей</li> <li>- Не передает напряжения на пучок кабелей</li> </ul> <p data-bbox="608 448 975 474"><b>KBR Cable Bridge, without Velcro tape</b></p> <p data-bbox="608 483 1002 510"><b>KBR Cable Bridge, with 20 cm Velcro tape</b></p>	<p data-bbox="1214 448 1246 474">50</p> <p data-bbox="1214 483 1246 510">50</p>	<p data-bbox="1358 448 1453 474">R307431</p> <p data-bbox="1358 483 1453 510">R307429</p>
<p data-bbox="140 636 204 658">010.2668</p> 	<p data-bbox="608 629 1161 656"><b>Разделительный элемент 45 мм для монтажных рамок</b></p> <ul data-bbox="608 665 1177 728" style="list-style-type: none"> <li>- Может устанавливаться в любой точке монтажной рамки</li> <li>- Высота установленного разделителя 37 мм</li> </ul> <p data-bbox="608 741 847 768"><b>Partition Element, 45 mm</b></p>	100	R307365
<p data-bbox="140 1001 204 1023">010.2474</p> 	<p data-bbox="608 994 762 1021"><b>KB Velcro Tape</b></p>	5 m	R307433

**Единая офисная проводка  
Силовой адаптер СОЗр**

090.2033



**Свойства**


- Устройство отводов силовой проводки без разрезания основного круглого кабеля сечением 3 x 1,5 - 2,5 мм<sup>2</sup> (цельножильный кабель)
- Технология жесткого врезного контакта со сдвигом изоляции
- Предусмотрена система цветового кодирования
- SEV, VDE, OVE, KEMA сертифицировано
- Полностью соответствует стандартам IEC/EN 61984, IEC/EN 60998-2-3

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.3229	<p><b>СОЗр Силовой адаптер</b></p> <p>Адаптер с двумя дополнительными розетками для установки на круглые силовые кабели 3 x 1.5-2.5 мм<sup>2</sup> (одножильные проводники)</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус адаптера</li> <li>- Защитная крышка контактов</li> <li>- Защитная крышка проводки</li> <li>- Инструкции</li> </ul>	10	R309842
010.3229	<p><b>СОЗр Силовой адаптер</b></p> <p>Адаптер с двумя дополнительными розетками для установке на круглые силовые кабели 3 x 2.5 мм<sup>2</sup> (многожильные проводники)</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус адаптера</li> <li>- Защитная крышка контактов</li> <li>- Защитная крышка проводки</li> <li>- Инструкции</li> </ul>	10	R312134
010.3082	<p><b>СОЗр Вилка с кабелем 3 x 1.5 мм<sup>2</sup> PVC черный</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вилка в сборе с кабелем</li> <li>- Второй конец кабеля зачищен и обжат</li> </ul>	10	R308206
	0,5 м	10	R309435
	1,0 м	10	R308209
	2,0 м	5	R309437
	3,0 м	5	R309438
	5,0 м	5	R309764
	8,0 м	5	
010.3082	<p><b>СОЗр Вилка с кабелем 3 x 1.5 мм<sup>2</sup> PVC черный (не содержащий галогенов)</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вилка в сборе с кабелем</li> <li>- Второй конец кабеля зачищен и обжат</li> </ul>	10	R309765
	0,5 м	10	R309766
	1,0 м	10	R309767
	2,0 м	5	R309768
	3,0 м	5	R309769
	5,0 м	5	R309770
	8,0 м	5	



Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
<p>010.3081</p> 	<p><b>СОЗр Листы по 10 маркирующих вставок</b> Комплект: 10 листов x 10 вставок</p> <p>Белый Зеленый Желтый Оранжевый Красный Синий Черный</p>	<p>10 10 10 10 10 10 10</p>	<p>R309718 R309722 R309723 R309720 R309724 R309721 R309719</p>
<p>090.2098</p> 	<p><b>СОЗр Набор для оконцовывания силового кабеля с одной из сторон</b> СОЗр Termination Kit</p>	<p>10</p>	<p>R309059</p>
<p>090.2100</p> 	<p><b>СОЗр Набор для кодирования</b> Механическое кодирование пользовательских групп или сетей с различной силой тока. Рамка с 10 кодирующими шпильками</p> <p>СОЗр Coding Kit green</p>	<p>10</p>	<p>R309973</p>

**Единая офисная проводка**  
**RCO Силовой адаптер CO5p для 5-жильных кабелей**

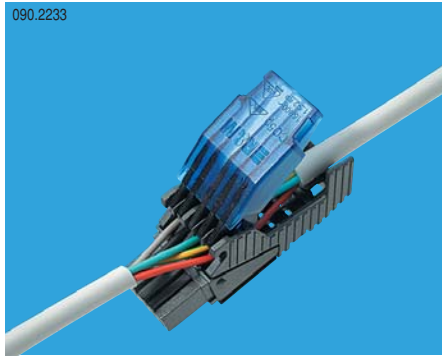

**Свойства:**

- Устройство отводов силовой проводки без разрезания основного круглого кабеля сечением 5 x 1,5 - 2,5 мм<sup>2</sup> (цельножильный кабель)
- Технология жесткого врезного контакта со сдвигом изоляции
- Предусмотрена система цветового кодирования
- SEV, VDE, сертифицировано
- Полностью соответствует стандартам IEC/EN 61984, IEC/EN 60998-2-3


Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2250	<p><b>CO5p Силовой адаптер</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Адаптер с 5-контактной розеткой для установки на круглые кабели диаметром 5 x 1.5 x 2.5 мм<sup>2</sup> (жесткая жила)</li> </ul> <p>Поставляется с :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- корпусом адаптера,</li> <li>- крышками контактной группы,</li> <li>- маркирующими полосками,</li> <li>- инструкциями</li> </ul>	1	R312837
090.2248	<p><b>CO5p Вилка 3-контактная в сборе</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вилка для полевого монтажа, для адаптера CO5p (400V/16A), установленного на 3-жильный кабель</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус вилки</li> <li>- Крышка вилки</li> <li>- Контактная группа PE, N, L1</li> <li>- Фиксатор соединения</li> <li>- Маркирующие полоски</li> <li>- Инструкции</li> </ul>	25	R307479
	<p><b>3 x 1.5 мм<sup>2</sup></b></p>	25	R307480
090.2248	<p><b>CO5p Вилка 5-контактная в сборе</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вилка для полевого монтажа, для адаптера CO5p (400V/16A), установленного на 5-жильный кабель</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус вилки</li> <li>- Крышка вилки</li> <li>- Контактная группа PE, N, L1, L2, L3</li> <li>- Фиксатор соединения</li> <li>- Маркирующие полоски</li> <li>- Инструкции</li> </ul>	25	R307481
	<p><b>5 x 1.5 мм<sup>2</sup></b></p>	25	R307482
	<p><b>5 x 2.5 мм<sup>2</sup></b></p>	25	R307482

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа	
090.2242	<p><b>CO5р Вилка 3-контактная с кабелем Td 3 x 1.5 мм2, черный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5р вилка идет в сборе с кабелем (400V/16A),</li> <li>- Конец кабеля открыт и зачищен</li> <li>- Расположение фаз контролируются через небольшие окошки на корпусе вилки</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5р вилка 3-контактная в сборе</li> <li>- Td кабель 3 x 15 мм2 , черный PVC</li> <li>Жилы кабеля маркированы: PE, N, L1.</li> </ul>			
		0,5 м/L1	1	R307715
		1,0 м/L1	1	R307716
		2,0 м/L1	1	R307717
090.2243	<p><b>CO5р Вилка 5-контактная с кабелем Td 5 x 1.5 мм2, черный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5р вилка идет в сборе с кабелем (400V/16A),</li> <li>- Конец кабеля открыт и зачищен</li> <li>- Расположение фаз контролируются через небольшие окошки на корпусе вилки</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5р вилка 5 - и контактная в сборе</li> <li>- Td кабель 5 x 15 мм2 , черный , PVC,</li> <li>Жилы кабеля маркированы: PE, N, L1, L2, L3</li> </ul>			
		0,5 м/L1	1	R307721
		1,0 м/L1	1	R307722
		2,0 м/L1	1	R307723
090.2242	<p><b>CO5р Вилка 3-контактная с кабелем FEO-flex 3 x 1.5 мм2, черный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5р вилка идет в сборе с кабелем (400V/16A),</li> <li>- Конец кабеля открыт и зачищен</li> <li>- Расположение фаз контролируются через небольшие окошки на корпусе вилки</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5р вилка в сборе</li> <li>- FEO-flex 3 x 15 мм2 , черный , PE компаунд не содержащий галогенов</li> <li>Жилы кабеля маркированы: PE, N, L1.</li> </ul>			
		0,5 м/L1	1	R307726
		1,0 м/L1	1	R307727
		2,0 м/L1	1	R307728

**Единая офисная проводка**  
**RCO Силовой адаптер CO5p для 5-жильных кабелей**


Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2243	<p><b>CO5p, Вилка 5-контактная с кабелем FEO-flex 5 x 1.5 mm2, серый</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5p вилка (400V/16A) идет в сборе с кабелем,</li> <li>- Конец кабеля открыт и зачищен,</li> <li>- Расположение фаз контролируется через небольшие окошки в корпусе вилки,</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5p вилка в сборе,</li> <li>- FEO-flex кабель 5 x 1.5 мм2, серый, PE компаунд не содержащий галогенов</li> <li>- Жилы кабеля маркированы PE, N, L1, L2, L3</li> </ul> <p><b>0,5 m</b></p> <p><b>1,0 m</b></p> <p><b>2,0 m</b></p> <p><b>3,0 m</b></p> <p><b>5,0 m</b></p>	1 1 1 1 1	R307732 R307733 R307734 R307736 R307737
010.3228	<p><b>CO5p Маркировочные клипсы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пластиковые маркировочные клипсы для адаптеров и вилок CO5p</li> <li>- Для визуального маркирования силы и мощности тока, групп UPS, групп пользователей, и т.д.</li> </ul> <p><b>Черный</b></p> <p><b>Синий</b></p> <p><b>Оранжевый</b></p>	10 10 10	R310738 R310736 R310737
090.2244	<p><b>CO5p Вилка 3-контактная - 1 x 3 контакта Wieland (Gesis)</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5p вилка 3-х контактная: PE, N, L1</li> <li>- 3-контактный Weiland патрон (Gesis)</li> </ul>	1	R307896
090.2251	<p><b>CO5p, Вилка 3-контактная - 3 x 3 контактная Weiland (Gesis),</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO5p, 3 - контактная вилка. Жилы маркированы PN, N, проводник на L1, L2 или L3</li> <li>- 3 x 3-контактный патрон Weiland (Gesis)</li> </ul>	1 1 1	R307496 R307497 R307498



Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2251	 <p><b>CO5p Вилка 5-контактная 3 x 3 контакта Weiland (Gesis)</b> Поставляется: - CO5p вилка, 5-контактная. Маркировка PE, N, L1, L2, L3 - 3 x 3 контактный патрон Weiland (Gesis)</p>		
	<b>L1, L2, L3 белый патрон</b>		R307499
	<b>L1, L2, L3 черный патрон</b>		R307500

**Единая офисная проводка  
RCO адаптеры  
Шинный разветвитель**

090.2122

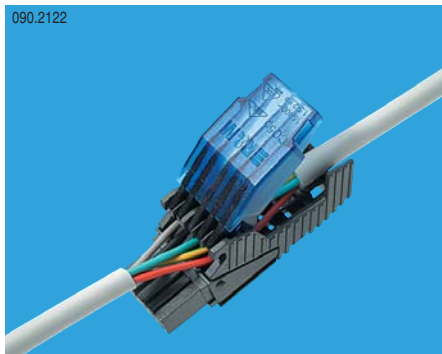

**Свойства:**

- Шинный разветвитель служит для устройства отводов от 4 жильных шинных кабелей,
- Отвод может быть произведен в любой требуемой точки
- Обеспечивает максимальную длину постоянной линии
- Использование круглых кабелей с витой парой исключает воздействие ЭМИ

**Продукт**

**Описание**

**Упаковка**

**№ для заказа**

090.2113



**Шинный разветвитель - 2**

Коробка для одного шинного кабеля и двух 4-жильных соединительных кабелей с диаметром жилы 0,8 мм

Поставляется:

- Коробка для экранированных и не экранированных 4-жильных шинных кабелей
- 4 кабельные стяжки,
- инструкции

**4 x 0.8 мм, экранированный**

1

R311818

090.2113



**Шинный разветвитель - 2**

Коробка для одного шинного кабеля и двух 4-жильных соединительных кабелей с диаметром жилы 0.35-0.65 мм

Поставляется:

- Коробка для экранированных и неэкранированных 4-жильных шинных кабелей
- 4 кабельные стяжки,
- инструкции

**4 x 0.35-0.65 мм, экранированный**

1

R311565

010.3230




**Инструмент для снятия изоляции с круглых кабелей "RCO Power"**

Используется для кабелей диаметром 4 - 16 мм.

1

R310135

010.2777


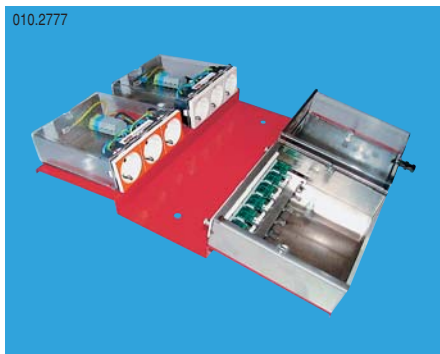


**Свойства:**


- Напольные коробки легко монтируются в любом положении
- Стальная платформа для монтажа коробок
- Прозрачные поликарбонатные крышки
- Прекрасный дизайн для любого последующего применения

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2603	<p><b>Монтажная основа для напольных коробок COMBIbox</b> - Емкость 2 коробки COMBIbox</p> <p><b>Красная</b></p>	1	R307811
010.2443	<p><b>Монтажная основа для 3-х Т-образно расположенных COMBIbox</b></p> <p><b>Красная</b></p>	1	R307813
010.2444	<p><b>Монтажная основа для 4-х COMBIbox попарно расположенных напротив друг друга</b></p> <p><b>Красная</b></p>	1	R307814
010.2484	<p><b>Напольная коробка COMBIbox пустая</b> Возможность установки до 6 модулей RJ45, два кабельных ввода</p> <p><b>6 x RJ45</b></p>	1	R307810

Единая офисная проводка  
Напольные коробки COMBIbox

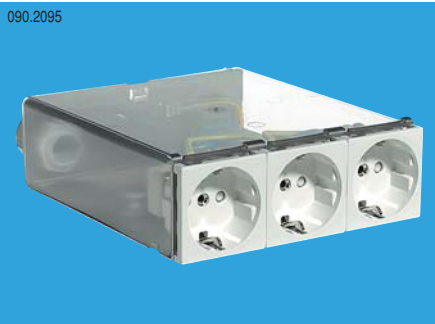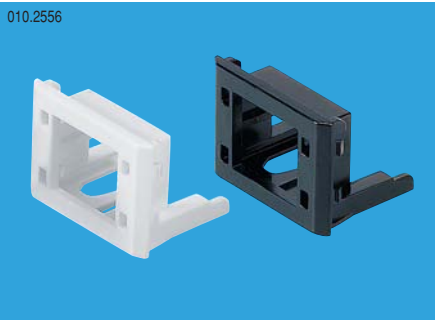Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2095 	<b>Напольная коробка COMBIbox в сборе</b> Поставляется: - Пустая COMBIbox с двумя кабельными вводами M20 - 3 Schuko розетки белые с маркировкой PE, N, L1 - Соединительный блок 5 x 2,5 мм <sup>2</sup> , PE, N, L1, L2, L3 - M20 винтами		
	<b>3 x Schuko/белые</b>	1	R307809
010.2556 	<b>Рамки для модулей RJ45/E-2000 Compact/SC-RJ</b>		
	<b>Белые</b>	10	R307832
	<b>Черные</b>	10	R307833



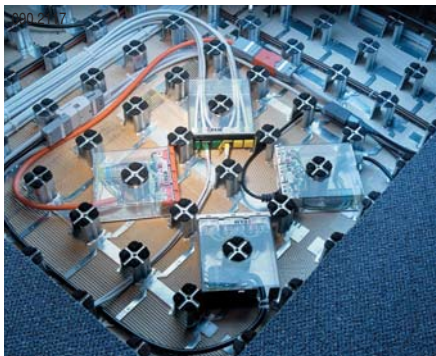


**Свойства**

- Лучшие силовые розетки для компактной и гибкой установки в фальшполах INTERCELL компании INTERFACE
- Расположение розеток под углом 45° - дополнительное удобство для пользователей
- Единое решение для силовой и информационной проводок
- Стальная основа коробок
- Прозрачные пластиковые крышки

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2491	<p><b>Коробка INTERbox пустая</b> Возможность установки до 6 модулей RJ45, два кабельных ввода (без модулей и соединительных рамок) <b>6 x RJ45</b></p>	1	R307818
010.2488	<p><b>Коробка INTERbox в сборе</b> Для установки в фальшполах фирмы INTERCELL с 60 мм опорными стойками Поставляется: - Коробка INTERbox пустая, 2 M20 кабельных ввода, - 2 силовых розетки, белые, PE, N, L1 - Соединительные блоки 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>, PE, N, L1, L2, L3 - M20 винты <b>2 x Schuko/ белые</b></p>	1	R307815
090.2094	<p><b>Коробка INTERbox в сборе</b> Для установки в фальшполах фирмы INTERCELL с 60 мм опорными стойками Поставляется: - Коробка INTERbox пустая, 2 M20 кабельных ввода, - 3 силовых розетки, белые, PE, N, L1 - Соединительные блоки 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>, PE, N, L1, L2, L3 - M20 винты <b>3 x Schuko/белый</b></p>	1	R307816

**Единая офисная проводка  
Кабельные выходы**

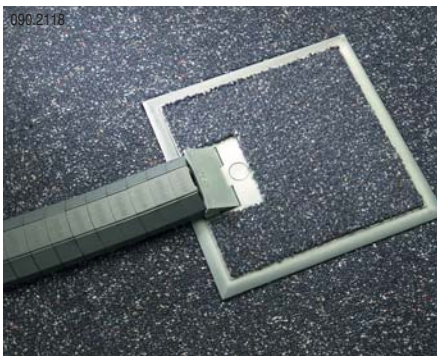

**Свойства:**

- Спроектировано как устройство доступа к точкам консолидации (CP) или точки выхода проводки из-под фальш пола к рабочему месту
- Соответствует стандартам IEC 61084-2-2, IEC 1084-1


Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2082	<p><b>Кабельный выход 225 x 225 - 5 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выход состоит из рамки для врезки в ковровое покрытие и крышки</li> <li>- Толщина коврового покрытия до 5 мм</li> <li>- Размер отверстия 209 x 209 мм</li> </ul>	1	R311829
090.2082	<p><b>Кабельный выход 282 x 282 - 5 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выход состоит из рамки для врезки в ковровое покрытие и крышки</li> <li>- Толщина коврового покрытия до 5 мм</li> <li>- Размер отверстия 264 x 264 мм</li> </ul>	1	R311828
090.2083	<p><b>Кабельный выход Ø325 - 5 мм</b></p>	1	R311830
010.2594	<p><b>Кабельный выход Ø 81 x 44 мм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Данный выход имеет специальную "щелевую" крышку для вывода кабеля</li> <li>- Предназначен для фальш полов</li> <li>- Внешний диаметр 81 мм, внутренний 68 мм</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основа (Ø 81 x 44 мм),</li> <li>- Крышка (Ø 74 мм) с вводом кабеля</li> </ul>	10 10	R307583 R307584
			<b>серый</b>
			<b>светло-серый</b>

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2607	<p><b>Кабельный выход <math>\varnothing</math> 81 x 44 мм</b> Кабельный выход <math>\varnothing</math> 95 мм и FLEXkanal T-разветвитель</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Используется в фальш-полах</li> <li>- Возможен прямой монтаж T-разветвителя FLEXkanala</li> <li>- Размеры: высота 44 мм, <math>\varnothing</math> 95 мм,</li> </ul> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный выход <math>\varnothing</math> 95 мм,</li> <li>- Соединительное кольцо с T-разветвителем,</li> <li>- FLEXkanal T-разветвитель основа,</li> <li>- FLEXkanal T-разветвитель крышка</li> </ul> <p><b>Черный</b></p>	10	R307699
090.2194	<p><b>Кабельный выход <math>\varnothing</math> 95 мм с модулем для FLEXkanala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный выход для фальш-пола для дальнейшего использования FLEXkanala</li> <li>- <math>\varnothing</math> 95 мм</li> </ul> <p><b>Черный</b></p>	1	R312767
010.2582	<p><b>Заглушка для кабельного выхода <math>\varnothing</math> 95 мм</b> Для закрытия отверстия при переносе выхода</p>	10	R307829
090.2253	<p><b>Кабельный выход 50 x 125 мм, рамка и ламель</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рамка: 50 x 125 мм,</li> <li>- Кабельный выход с ламелью</li> <li>- Крепежные аксессуары</li> </ul>	1	R312768
090.2254	<p><b>Кабельный выход 50 x 125 мм для FLEXkanal-a</b> Рамка 50 x 125 мм в комплект не входит</p>	1	R312766

**Единая офисная проводка**  
**Кабельные лючки**

<b>Продукт</b>	<b>Описание</b>	<b>Упаковка</b>	<b>№ для заказа</b>
 <p>010.2583</p>	<b>Кабельный выход 46,5 x 123 x 19 мм</b> Стальная рамка для кабельного лючка с 3-мя крепежными отверстиями	1	R307826
 <p>010.2584</p>	<b>Крышка с щетиной для кабельного выхода</b> Используется со стальной рамкой R307826	1	R307824
 <p>010.2585</p>	<b>Заглушка для кабельного выхода</b> Используется со стальной рамкой R307826	1	R307823

010.2730

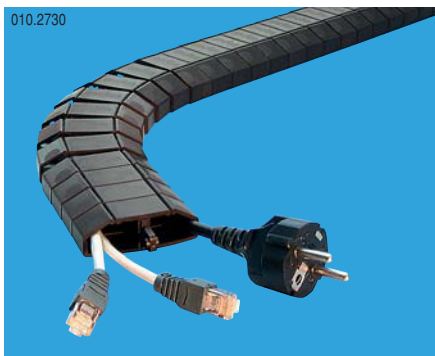

**Свойства:**

- Для организации и защищенной подводки силовых и информационных кабелей до рабочего места
  - Для соединения настольных коробок с кабельными каналами или напольными соединительными коробками
  - Интегрированный разделитель для силовых и информационных кабелей
- Емкости каждого из каналов:
- 2 кабеля  $\varnothing$  8,5 мм, или 3 кабеля  $\varnothing$  7,5 мм или 4 кабеля  $\varnothing$  7,0 мм или 5 кабелей  $\varnothing$  6,0 мм


**Продукт**

**Описание**

**Упаковка**

**№ для заказа**

010.2615

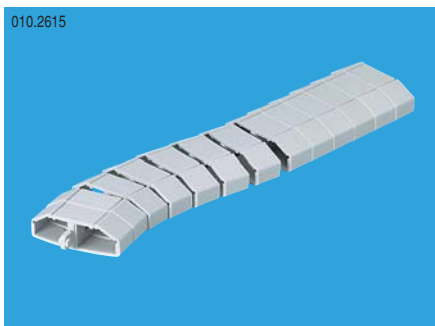

**FLEXkanal гибкий короб наращиваемый 1 м**

- Для организации и защищенной подводки кабелей до рабочего места,
- Интегрированный разделитель для силовой и информационной проводки,
- Длина 1 метр в гибком варианте

**Черно-серый**

1

R302724

**Светло серый**

1

R307688

**Белый**

1

R307689

**Красный**

1

R307976

**Ультрамариновый**

1

R307690

**Желтый**

1

R307831

**Желтый/черно-серый**

1

R307830

010.2608



**T-разветвитель для FLEXkanal**

Поставляется:


- T-разветвитель основа
- T-разветвитель крышка

**Черный**

1

R307703

010.2613

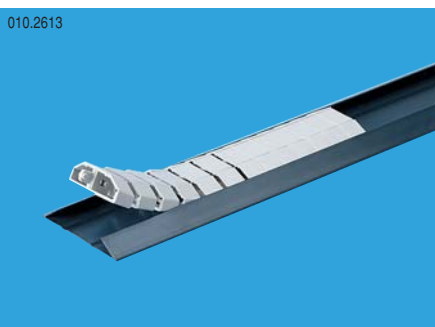

**FLEXkanal напольные направляющие**

Для фиксирования FLEXkanal-а на полу

**1м черный**

10

R307700

**2м черный**

10

R307701

010.2571



**FFLEXkanal держатель с 2-мя фиксаторами**

Для прямого крепления FLEXkanal-а

**Черный**


10

R307476



**Единая офисная проводка  
Хранение избытков кабеля**

010.2602

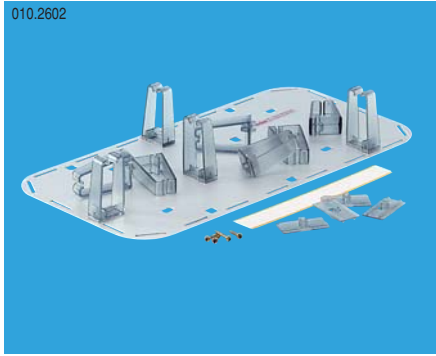

**Свойства:**

- Хранение избытков кабеля под столом
- Емкость составляет до 6 м информационных кабелей и до 3 м силовых кабелей
- Крепится к столу винтами или крепежной лентой


**Продукт**

**Описание**

**Упаковка**

**№ для заказа**

010.2602

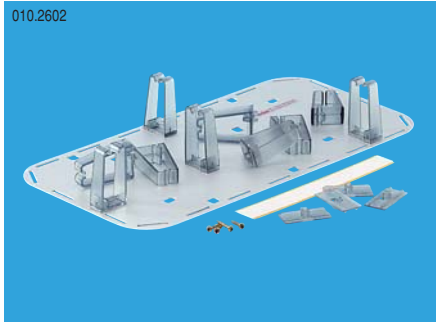

**Панель хранения избытков кабеля**

Поставляется:


- Алюминиевая основа
- 10 кабельных колец
- 4 кронштейна
- 4 винта
- 20 см крепежной ленты

**400 x 200 мм**

1

R307702

010.2609

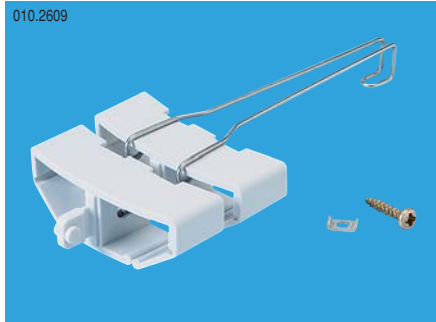

**FLEXkanal подвеска для Панели избытков кабеля**

- Является связующим звеном между FLEXkanal и панелью избытков кабеля
- Может быть прикреплена к столу

Поставляется:

- Подвеска
- Скоба
- Крепежный винт

10

R307694




**Свойства:**

- Идеальное решение для рабочего места и для точек подсоединения в фальш-полах.
- Устройство ввода и крепления гибкого короба FLEXkanal-a,
- Возможность крепления электрических розеток: Schuko, тип 13, бельгийского/французского и британского типа.
- Возможность крепления информационных модулей типа RJ45, SC-RJ, E-2000.
- Возможность крепления мультимедийных компонентов: Chinch, VGA, 15-pin, USB "A"
- Монтажные рамки имеют систему SmartHoles для реализации системы безопасности
- Настольные коробки по желанию заказчика поставляются в сборе и готовые к работе

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2420	<p><b>DESKbox, пустая, 4 x 45 x 45 мм</b> Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коробка готовая для установки 4 устройств (45x 45 мм)</li> <li>- Кабельные ввод с задней части</li> <li>- интегрированный держатель для FLEXkanal</li> </ul> <p><b>Белая (прозрачная)</b> <b>Синяя (прозрачная)</b> <b>Зеленая (прозрачная)</b> <b>Оранжевая (прозрачная)</b></p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>R307791 R307792 R307793 R307794</p>
090.2414	<p><b>DESKbox, пустая, 4 x 45 x 45 мм</b> Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коробка, готовая для установки 4 устройств (45x 45 мм)</li> <li>- Кабельный ввод с задней части</li> <li>- Интегрированный держатель для FLEXkanal-a</li> </ul> <p><b>Черная</b> <b>Светло-серая</b> <b>Белая</b></p>	<p>1 1 1</p>	<p>R309571 R313972 R313971</p>
010.2501	<p><b>DESKbox, пустая, 8 x 45 x 45 мм</b> Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коробка, готовая для установки 8 устройств (45x 45 мм)</li> <li>- Кабельный ввод с задней части</li> <li>- Интегрированный держатель для FLEXkanal-a</li> <li>- Единая металлическая соединительная пластина</li> </ul> <p><b>Белая (прозрачная)</b> <b>Синяя (прозрачная)</b> <b>Зеленая (прозрачная)</b> <b>Оранжевая (прозрачная)</b></p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>R307797 R307798 R307799 R307800</p>

**Единая офисная проводка**  
**Настольные коробки DESKbox пустые и в сборе**
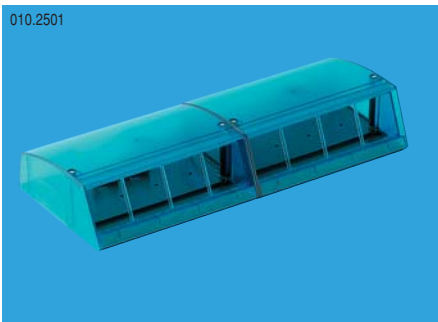
<b>Продукт</b>	<b>Описание</b>	<b>Упаковка</b>	<b>№ для заказа</b>
	<b>DESKbox, пустая, 8 x 45 x 45 мм</b>		
	Поставляется:		
	- Коробка, готовая для установки 8 устройств (45x 45 мм) - Кабельный ввод с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a - Единая металлическая соединительная пластина		
	<b>Черный</b> <b>Светло-серый</b> <b>Белый</b>	1 1 1	R309709 R314319 R314320

- i** По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
- Schuko (белые, черные, оранжевые)
  - T13 (белые, черные, оранжевые)
  - Belgian, French, UK, Italia
  - Switch/Pushbutton (белые, черные)
  - USB, RGB, and audio-video (белые, черные)

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2521	<b>Настольная коробка DESKbox в сборе, 4 x Schuko/белые</b> Поставляется: - Настольная коробка, - 4 вмонтированные розетки Schuko/белые - Ввод кабеля с задней части коробки - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a	Прозрачная	1 R307801
		Синяя (прозрачная)	1 R307802
		Зеленая (прозрачная)	1 R307803
		Оранжевая (прозрачная)	1 R307804
010.2525	<b>Настольная коробка DESKbox в сборе, 3 x Schuko/белые - 2 x RJ45/белые</b> Поставляется: - Настольная коробка, - 3 вмонтированные розетки Schuko/белые - Рама для установки 2 модулей RJ45 (в комплект не входят) - Ввод кабеля с задней части коробки - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a	Прозрачная	1 R307787
		Синяя (прозрачная)	1 R307788
		Зеленая (прозрачная)	1 R307789
		Оранжевая (прозрачная)	1 R307790

- i** По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
- Schuko (белые, черные, оранжевые)
  - T13 (белые, черные, оранжевые)
  - Belgian, French, UK, Italia
  - Switch/Pushbutton (белые, черные)
  - USB, RGB, and audio-video (белые, черные)


**Единая офисная проводка**  
**Настольные коробки DESKbox в сборе**

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
<p>010.2529</p> 	<p><b>Настольная коробка DESKbox в сборе, 2 x Schuko/оранжевые - 4 x RJ45/белые</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Настольная коробка,</li> <li>- 2 вмонтированные розетки Schuko/оранжевые</li> <li>- Рамки для установки 4 модулей RJ45 (в комплект не входят)</li> <li>- Ввод кабеля с задней части коробки</li> <li>- Интегрированный держатель для FLEXkanal-a</li> </ul> <p><b>Прозрачная</b></p> <p><b>Синяя (прозрачная)</b></p> <p><b>Зеленая (прозрачная)</b></p> <p><b>Оранжевая (прозрачная)</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R307805</p> <p>R307806</p> <p>R307807</p> <p>R307808</p>
<p>010.2533</p> 	<p><b>Настольная коробка DESKbox в сборе, 4 x Schuko/ белые - 2 x Schuko/оранжевые - 4 x RJ45/белые</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Настольная коробка,</li> <li>- 4 вмонтированные розетки Schuko/белые</li> <li>- 2 вмонтированные розетки Schuko/оранжевые</li> <li>- Рамки для установки 4 модулей RJ45 (в комплект не входят)</li> <li>- Ввод кабеля с задней части коробки</li> <li>- Интегрированный держатель для FLEXkanal-a</li> </ul> <p><b>Прозрачная</b></p> <p><b>Синяя (прозрачная)</b></p> <p><b>Зеленая (прозрачная)</b></p> <p><b>Оранжевая (прозрачная)</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R307971</p> <p>R307973</p> <p>R307974</p> <p>R307975</p>



По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:

- Schuko (белые, черные, оранжевые)
- T13 (белые, черные, оранжевые)
- Belgian, French, UK, Italia
- Switch/Pushbutton (белые, черные)
- USB, RGB, and audio-video (белые, черные)

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2421 	<b>DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/белыми, - 2 x RJ45/ белыми - кабель 5м с разъемом СОЗр</b> Поставляется: - Настольная коробка пустая - 3 розетки Schuko, белого цвета - 1 рамка для 2х модулей RJ45/белая (без модулей) - 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм2, 5 м с СОЗр разъемом - Ввод кабеля с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a		
	<b>Светло-серый</b>	1	R314419
	<b>Белый</b>	1	R314417
090.2423 	<b>DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/черный - 2 x RJ45/черный - кабель 5м с разъемом СОЗр</b> Поставляется: - Настольная коробка пустая - 3 розетки Schuko, черного цвета - 1 рамка для 2-х модулей RJ45/черная (без модулей) - 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм2, 5 м с СОЗр разъемом - Ввод кабеля с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a		
	<b>Прозрачный</b>	1	R314420
	<b>Синий (прозрачный)</b>	1	R314422
	<b>Зеленый (прозрачный)</b>	1	R314421
	<b>Оранжевый (прозрачный)</b>	1	R314418
	<b>Черный</b>	1	R314423
090.2421 	<b>DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/белыми, - 2 x RJ45/ белыми - кабель 5м с разъемом Schuko</b> Поставляется: - Настольная коробка пустая - 3 розетки Schuko, белого цвета - 1 рамка для 2х модулей RJ45/белая (без модулей) - 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм2, 5 м с разъемом Schuko - Ввод кабеля с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a		
	<b>Светло-серый</b>	1	R314427
	<b>Белый</b>	1	R314429



**Единая офисная проводка**  
**Настольные коробки DESKbox в сборе**

**Продукт**

**Описание**

**Упаковка**

**№ для заказа**

090.2423



**DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/черный - 2 x RJ45/черный - кабель 5м с разъемом Schuko**

Поставляется:

- Настольная коробка пустая
- 3 розетки Schuko, черного цвета
- 1 рамка для 2-х модулей RJ45/черная (без модулей)
- 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм<sup>2</sup>, 5 м с разъемом Schuko
- Ввод кабеля с задней части
- Интегрированный держатель для FLEXkanal-a

<b>Прозрачный</b>	1	R314426
<b>Синий (прозрачный)</b>	1	R314424
<b>Зеленый (прозрачный)</b>	1	R314425
<b>Оранжевый (прозрачный)</b>	1	R314428
<b>Черный</b>	1	R314430



По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:

- Schuko (белые, черные, оранжевые)
- T13 (белые, черные, оранжевые)
- Belgian, French, UK, Italia
- Switch/Pushbutton (белые, черные)
- USB, RGB, and audio-video (белые, черные)



Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2575	<p><b>Монтажная рамка 22,5 x 45</b> Размеры: 22,5 x 45 мм Для крепления 1 модуля RJ45</p> <p><b>1 x 1 порт, белая</b> <b>1 x 1 порт черная</b></p>	<p>10 10</p>	<p>R307835 R307837</p>
090.2323	<p><b>Монтажная рамка 45 x 45</b> Монтажная рамка для крепления 2-х модулей RJ45 Поставляется с крышкой на 1 порт Маркирующая полоска</p> <p><b>2 x 1 порт, белая</b> <b>2 x 1 порт, черная</b></p>	<p>10 10</p>	<p>R313330 R313333</p>
090.2322	<p><b>Угловая монтажная рамка 45 x 45</b> Угловая монтажная рамка для крепления 2-х модулей RJ45 Поставляется с крышкой на 1 порт Маркирующая полоска</p> <p><b>2 x 1 порт, белая</b> <b>2 x 1 порт, черная</b></p>	<p>10 10</p>	<p>R313332 R313331</p>

## RJ45 соединительные модули Cat.5e

010.2858



### Свойства

- Соответствует всем действующим кабельным стандартам (ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B)
- Соответствует параметрам Cat.5e IEC 60603-7 вместе с R&M 5е шнурами переключения
- 3 dB лучшее значение NEXT на 100 MHz, чем Cat.5 (1995)
- Совместим со всеми стандартными разъемами RJ45
- SGS сертифицировано

### Продукт

### Описание

### Упаковка

### № для заказа

010.2858



### Соединительный модуль Cat.5e, 1 x RJ45/u

10

R925371

Поставляется:

- Модуль RJ45 Cat 5е неэкранированный
- Нижняя монтажная рамка
- Пылезащитная крышка
- Кабельная стяжка
- Инструкции по установке

010.2860



### Соединительный модуль Cat 5е, 1 x RJ45/s

10

R925370

Поставляется:

- Модуль RJ45 Cat.5е экранированный
- Нижняя монтажная рамка
- Пылезащитная крышка
- Металлическая экранирующая крышка
- Кабельная стяжка
- Инструкции по установке



**Свойства:**

- Как часть тракта Real 10 Cat.6, соединительные модули Real10 превосходят минимальные требования стандартов IEEE802.3an draft на 10GBASE-T передачу
- Превосходят требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA568B к категории 6
- Максимальная надежность благодаря специальному дизайну контактной группы
- Наличие емкостных и индуктивных компенсаторов
- Сертифицированы DELTA, GHMT, ЗР

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2857	<p><b>Соединительный модуль, Cat 6, 1 x RJ45/u</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль RJ45 Cat 6 неэкранированный</li> <li>- Нижняя монтажная рамка</li> <li>- Пылезащитная крышка</li> <li>- Кабельная стяжка</li> <li>- Инструкции по установке</li> </ul>	10	R302373
010.2859	<p><b>Соединительный модуль Cat 6, 1 x RJ45/s</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль RJ45 Cat.6 экранированный</li> <li>- Нижняя монтажная рамка</li> <li>- Пылезащитная крышка</li> <li>- Металлическая экранирующая крышка</li> <li>- Кабельная стяжка</li> <li>- Инструкции по установке</li> </ul>	10	R302372
090.2213	<p><b>Соединительный модуль, Real 10 Cat 6, 1 x RJ45/u</b></p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль Real 10, RJ45 Cat 6 неэкранированный</li> <li>- Нижняя монтажная рамка</li> <li>- WARP экранирующая крышка</li> <li>- Пылезащитная крышка</li> <li>- Кабельная стяжка</li> <li>- Инструкции по установке</li> </ul>	10	R313064

**Медные шнуры переключения  
RJ45 зонные шнуры категории 5e, 6 и Real10**

010.2862



**Свойства**

- Зонные шнуры являются частью горизонтальной кабельной системы
- Связывают точки распределения (точки консолидации) с розетками на рабочих местах
- Гибкие зонные шнуры категорий 5e и 6 поставляются в экранированной и неэкранированной версиях

**Продукт**

**Описание**

**Упаковка**

**№ для заказа**

010.2862



**CP Cable Cat.5e, SF/UTP, LSFRZH, RJ45/s - RJ45/s**

Поставляется:

- Кабель с одной стороны разъем RJ54/s, с другой стороны модуль RJ45/s
- Кабель SF/UTP
- Оболочка кабеля LSFRON
- Диаметр жил кабеля AWG26/7
- Пары без экрана
- Общий экран оплетка + Ал. фольга
- Диаметр кабеля 5,5 мм

**3.0 м**

10

R315592

**5.0 м**

10

R315128

**7.5 м**

10

R307088

010.2862



**CP Cable Real 10 Cat.6, S/FTP, LSFRZH, RJ45/s - RJ45/s**

Поставляется:

- Кабель с одной стороны разъем RJ54/s, с другой стороны модуль RJ45/s
- Кабель S/FTP
- Оболочка кабеля LSFRON
- Диаметр жил кабеля AWG26/7
- Каждая пара в Ал. фольге
- Общий экран-оплетка
- Диаметр кабеля 6 мм

**3.0 м**

10

R315593

**5.0 м**

10

R315594

**7.5 м**

10


R307092



**Свойства:**

- Первый разъем RJ45 для установки в полевых условиях без инструментов
- Высочайшее Швейцарское качество продукции
- Устанавливается на неэкранированные и экранированные кабели до 8 мм диаметра, на одножильные или многожильные с диаметром жилы до AWG 26
- Высокая устойчивость к вибрации - технология жесткого врезного контакта со сдвигом изоляции IDC
- Экран разъема > 180°
- Возможность цветового кодирования сменными клипсами

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
---------	----------	----------	--------------

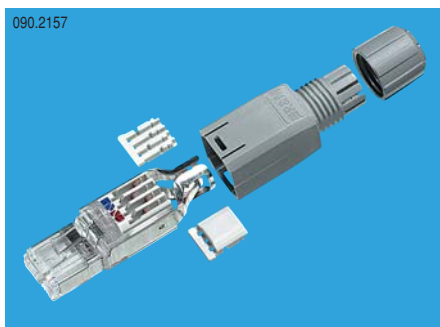

**Разъем FM45**

Поставляется:

- Набор компонентов RJ45
- Инструкции по сборке

1 x RJ45/s/u

10

R312231



[www.rdm.com](http://www.rdm.com)

---

**Reichle & De-Massari AG**

Тел. +7(495) 766-68-89

[rus@rdm.com](mailto:rus@rdm.com)

[www.rdm.com](http://www.rdm.com)